Tramitar Certificado de Sello Digital (CSD)

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-079499

Tramitar el Certificado de Sello Digital (CSD) es necesario para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) desde tu sistema. Este certificado te permite firmar los comprobantes de forma segura y garantizar su autenticidad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que es indispensable para generar y timbrar la nómina de tus colaboradores, cumpliendo con las disposiciones vigentes.

A continuación, te indicamos el proceso para obtenerlo:

1. Accede al programa Certifica

Si aún no cuentas con él, descarga el programa Certifica e instálalo en tu equipo.



2. Crea tu archivo de requerimiento (*.sgd)

Abre el programa **Certifica** y selecciona la opción **Solicitud de Certificado de Sello Digital (CSD)**.



Carga el archivo **.cer** de tu e.firma (firma electrónica) y haz clic en el botón **Siguiente**.



Ingresa tus datos y crea una clave privada; luego haz clic en **Agregar** y **Siguiente** (registra un nombre en la sección de **Sucursal**; solo es un campo indicativo).



Mueve el mouse hasta que se generen las claves y avance la barra de progreso.



Firma con tu archivo **.key** de la e.firma y la clave privada creada.




Guarda el archivo **.sgd** y termina el proceso.



3. Envía tu solicitud en el portal de CertiSAT web

Ingresa al portal en línea CertiSAT web e inicia sesión con tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), e.firma (.cer y .key) y clave privada.

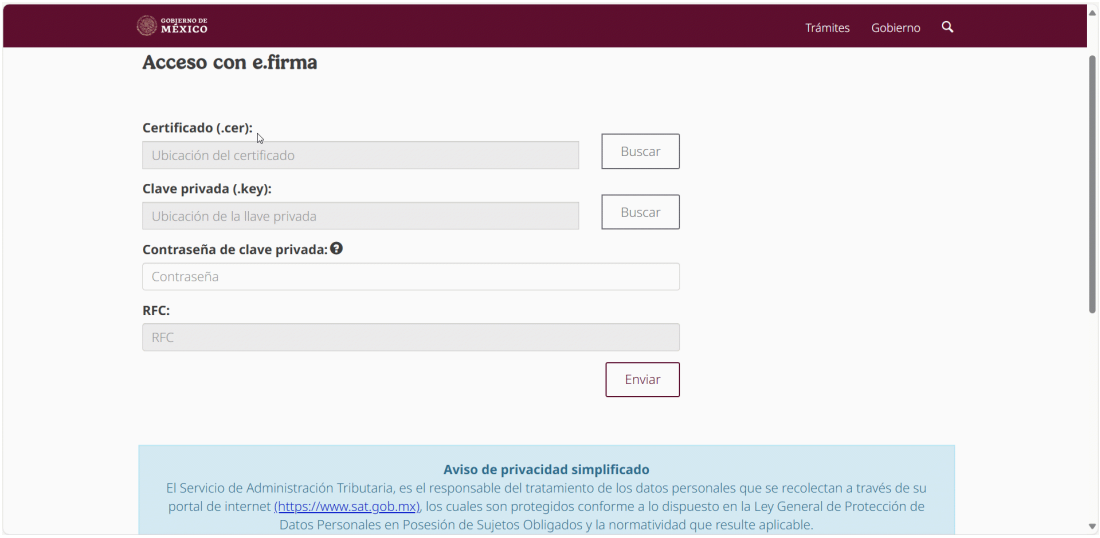

Selecciona la opción **Envío de solicitud de Certificado de Sellos Digitales**.



Haz clic en **Examinar**, selecciona el archivo **.sgd** y, después, haz clic en **Enviar requerimiento**.




4. Da seguimiento a tu solicitud

Consulta el estado de la solicitud y descarga el **acuse de recibo** que contiene el número de serie asignado.

5. Recupera tus sellos

Ingresa a CertiSAT web e inicia sesión con tu RFC, e.firma (.cer y .key) y clave privada.

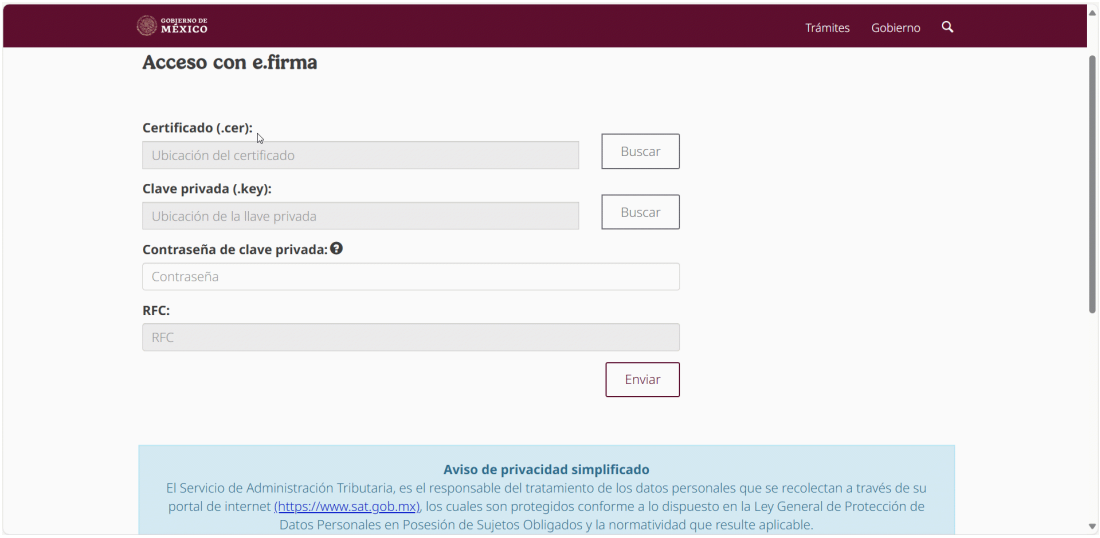

Selecciona la opción de **Recuperación de certificados**.



Inicia sesión con tu RFC o con el número de serie indicado en el acuse de recibo.



Haz clic en el número de serie para **descargar tu Certificado de Sellos Digitales (CSD)**.



¡Perfecto! Ya conoces el proceso para tramitar el Certificado de Sello Digital (CSD) y garantizar la validez y autenticidad de tus CFDI desde los sistemas Siigo Aspel.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com