Crear contenedor de forma manual

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Crear contenedor de forma manual
https://www.youtube.com/watch?v=bxlJ1fCXeJk

ID del tutorial: SATA-BANCO-064172


Crear un contenedor de forma manual te permite tener un control directo sobre cómo se almacenan y administran tus bases de datos de Firebird (*.FDB). Es útil porque puedes mantener la información organizada y asegurar que cada base de datos funcione correctamente desde el inicio, facilitando la administración de múltiples bases de datos de manera eficiente y confiable. Además, brinda la flexibilidad de configurar cada contenedor según las necesidades específicas de tu empresa, adaptándose a distintos escenarios y proyectos.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Accede a la configuración del sistema

Ingresa por la ruta menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 


.

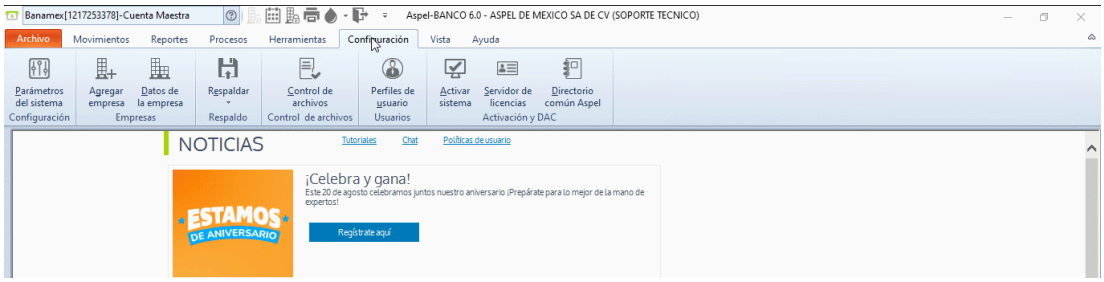


Después, dirígete a **Configuración de Base de Datos (BD)** y haz clic en el botón **Configuración avanzada de base de datos**



.

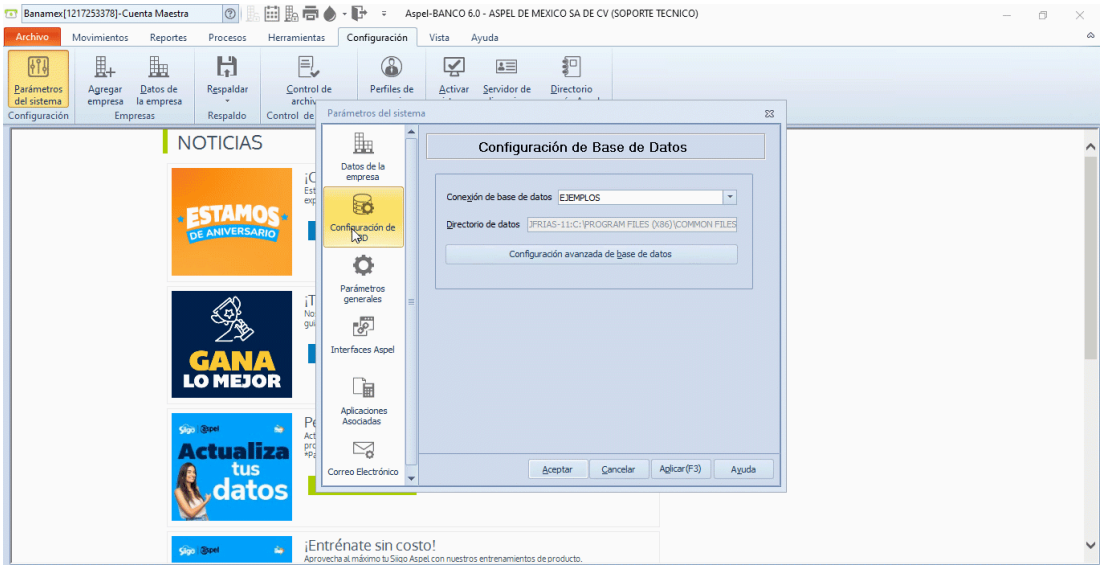


Observa la ventana de **Configuración avanzada**.

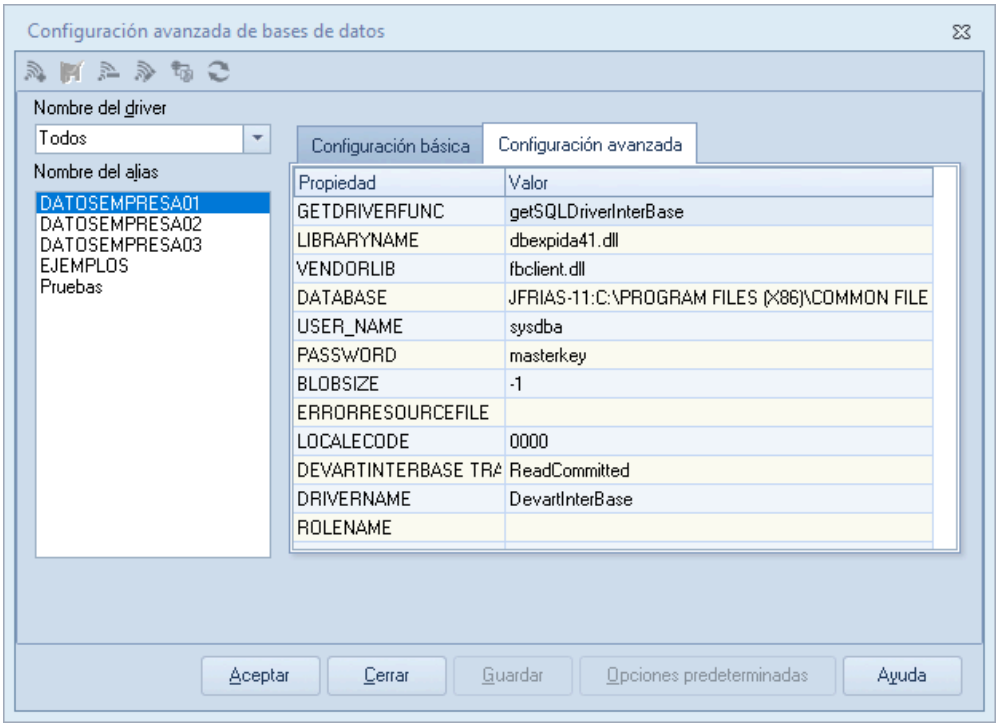


2. Crea un nuevo alias

Haz clic en el ícono **Nuevo**  para abrir la ventana de **Nuevo alias**.

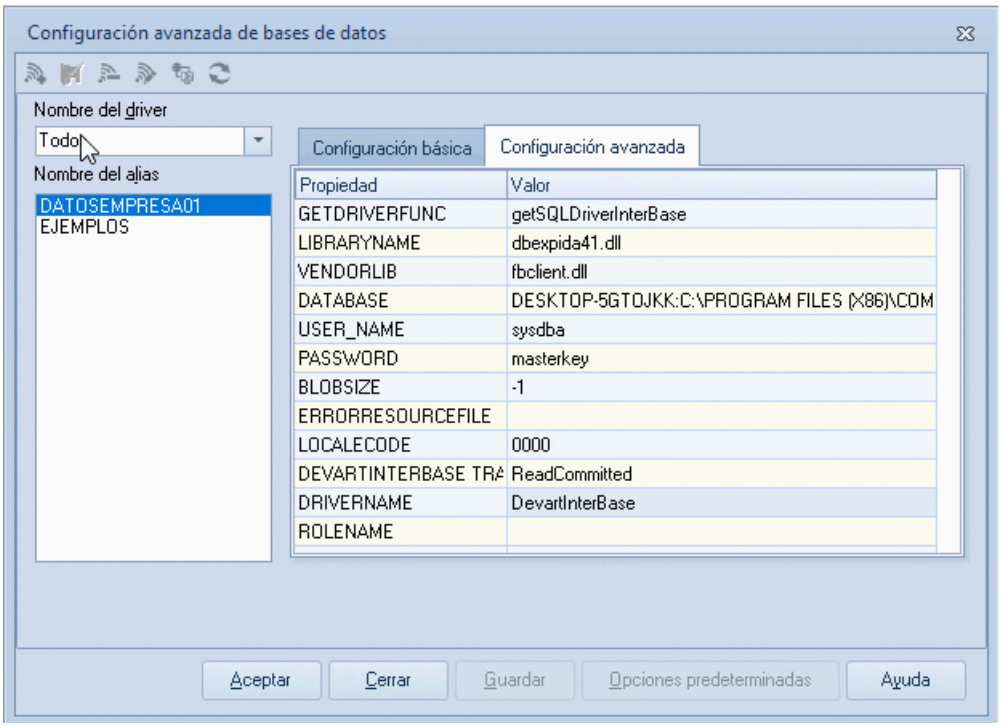


En el campo **Nombre del driver**, selecciona **DevartInterBase**.

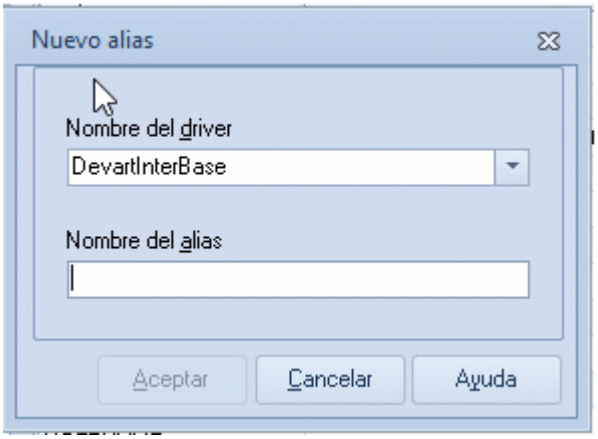


Ingresa el **nombre del alias**, por ejemplo: Pruebas01, y haz clic en el botón **Aceptar** 

.

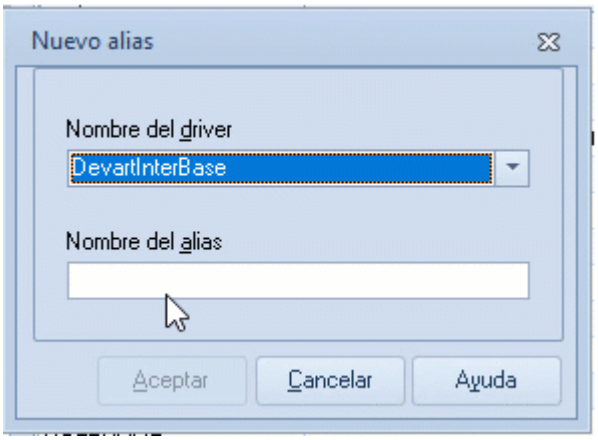


Del lado izquierdo se visualizará el **nuevo alias creado**.

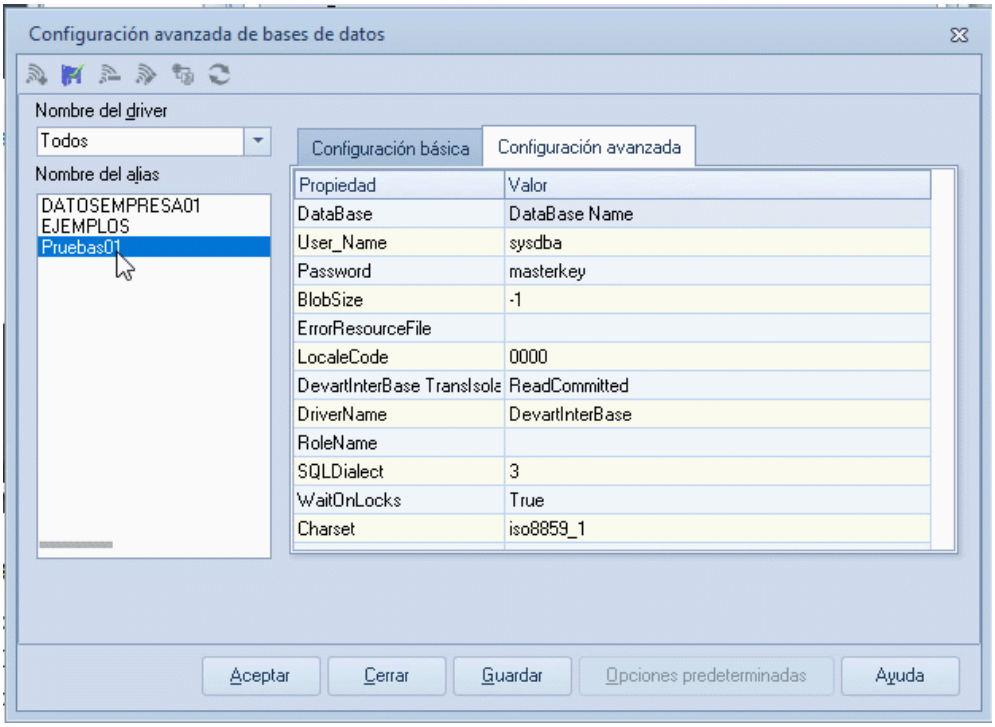


3. Define la ruta de la base de datos

Para copiar la ruta de una base de datos previamente creada, haz lo siguiente:


Primero, selecciona el alias de la empresa (por ejemplo 1) y copia la ruta del campo **DataBase**.

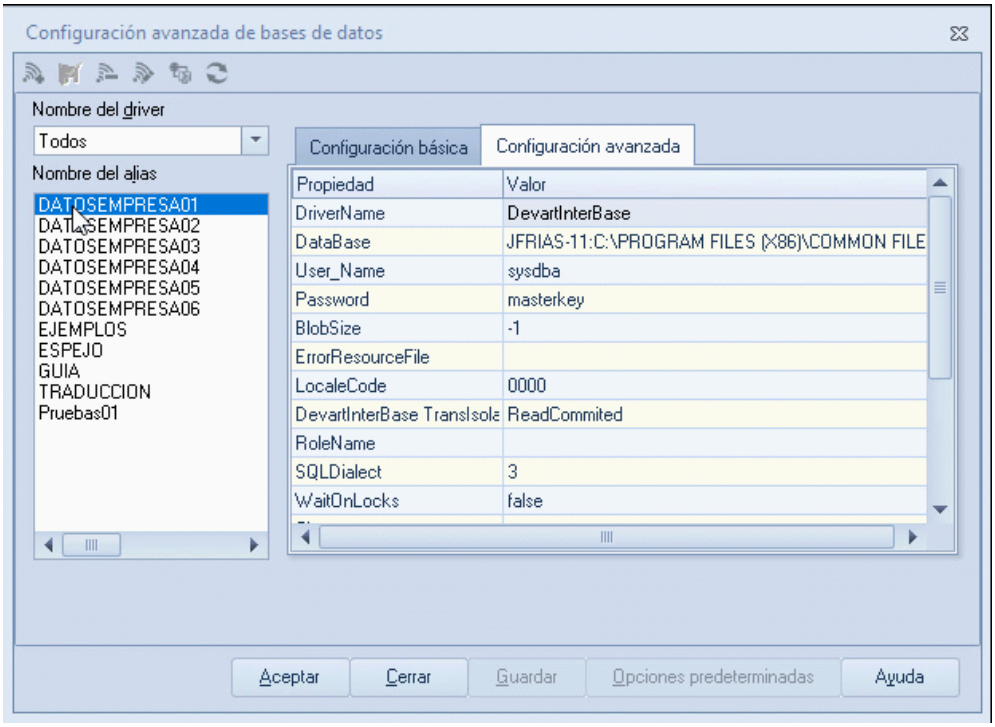


Luego, selecciona el **alias recién creado** y pega la ruta en el mismo campo de nombre **DataBase**.

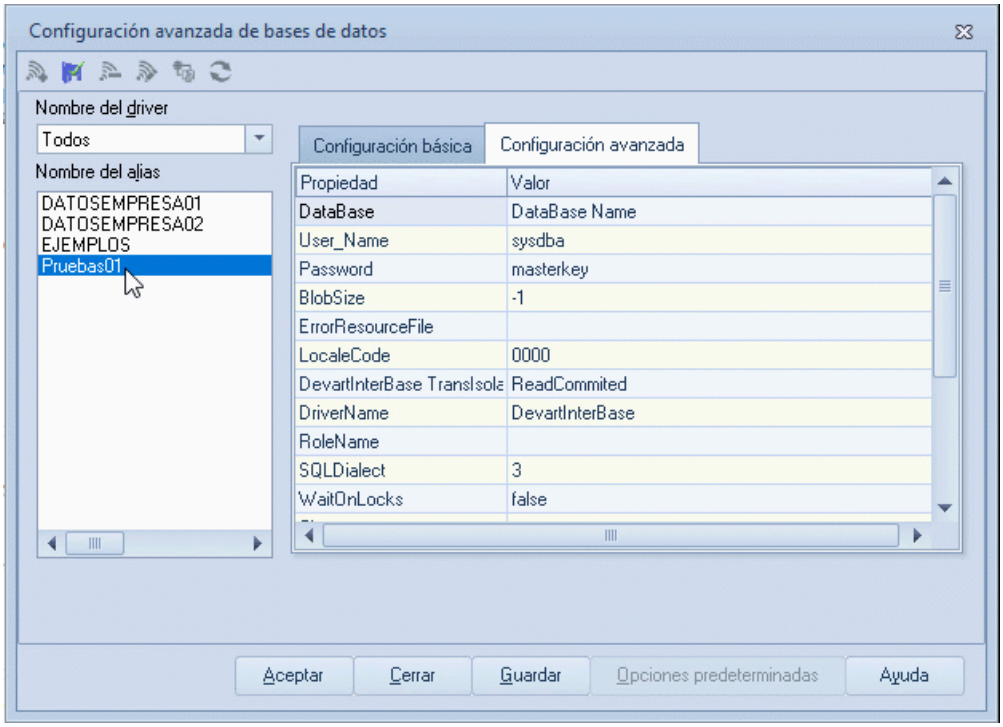


Edita la ruta al final, reemplazando el nombre de la empresa por el nombre correspondiente a tu alias.

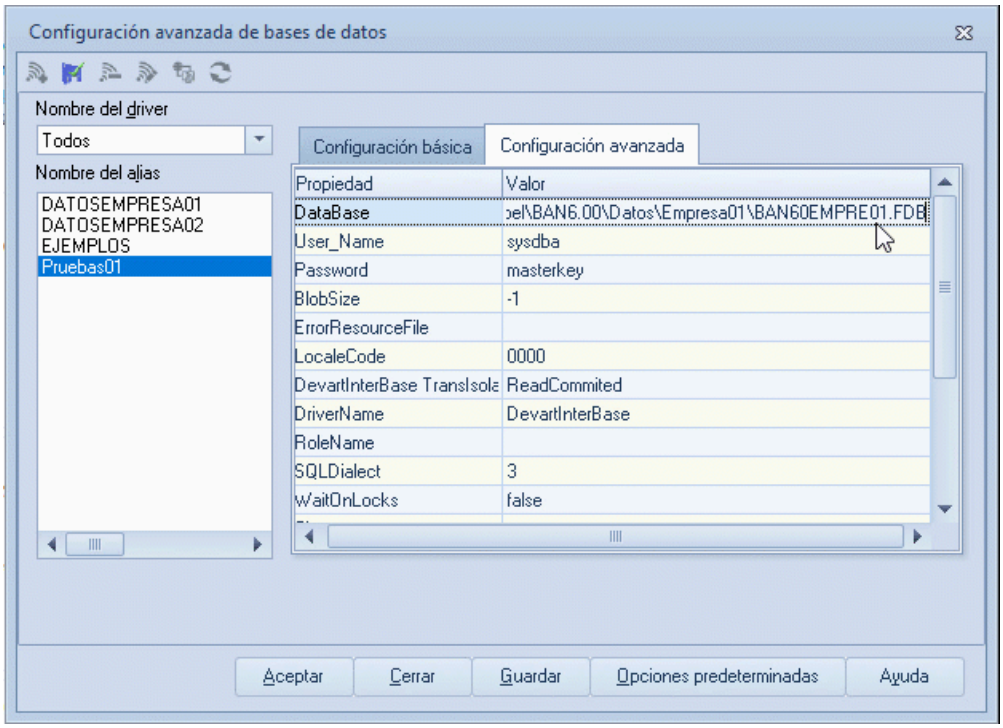

Importante: asegúrate de que no tenga espacios después del nombre de tu alias, ya que inmediatamente después del nombre debe seguir la extensión ***.FDB**.

Haz clic en el botón **Aceptar** 

; a continuación, se mostrará un mensaje de advertencia, haz clic en **Sí**.

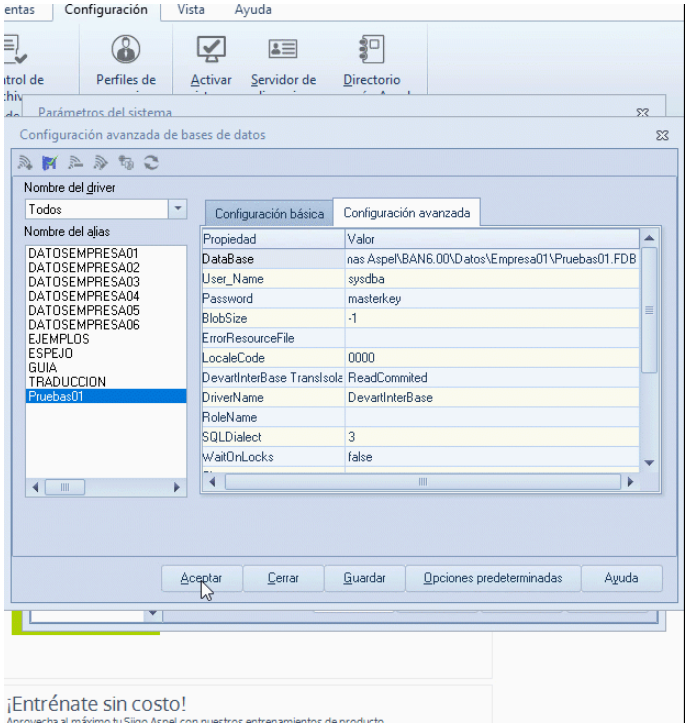

4. Finaliza la configuración

En este punto, en el campo **Directorio de datos** o **Conexión** se mostrará automáticamente el nombre de tu nuevo alias.

Regresa al alias original y haz clic en el botón **Aplicar**  o en **Aceptar**  para cerrar la ventana.

Nota: para completar el proceso, consulta cómo crear las tablas de la base de datos.

¡Excelente! Ya estás preparado para crear un contenedor de forma manual siempre que lo requieras.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com