Configurar dispositivo ZKTeco – Web

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608


Configurar un dispositivo ZKTeco con Siigo NOI Asistente desde la versión web permite establecer la comunicación necesaria para utilizarlo en el registro de asistencia. Realiza este proceso cuando incorpores un nuevo equipo, ya que primero deberás preregistrarlo, preparar su conexión y posteriormente activarlo para comenzar a utilizarlo.

1. Verifica los requisitos del dispositivo.

El modelo compatible es **SenseFP M1** el cual tiene el tipo de registro por medio de lector de huellas.

2. Preregistra el dispositivo.


Desde Siigo NOI Asistente, ingresa a **Configuración** , selecciona **Dispositivos** 

y haz clic en **Agregar** 

para abrir la ventana de **Preregistro**.




Selecciona **Reloj checador de la empresa** y, en **Tipo de reloj checador**, elige **Dispositivo biométrico ZKTeco**.

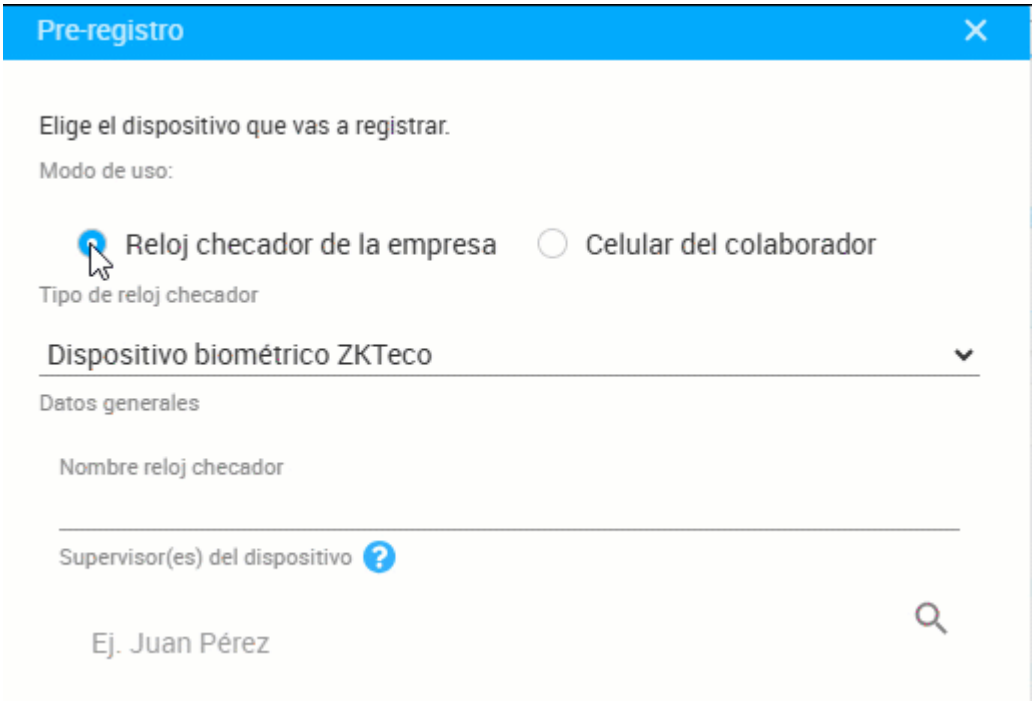

Captura la información solicitada:

- **Nombre del reloj checador:** asigna un nombre para identificar el dispositivo.
- **Supervisor(es) del dispositivo:** selecciona a las personas responsables del equipo.
- **Zona horaria:** indica la correspondiente a la ubicación donde se utilizará.
- **Oficina(s):** elige las oficinas que estarán relacionadas con el reloj checador.

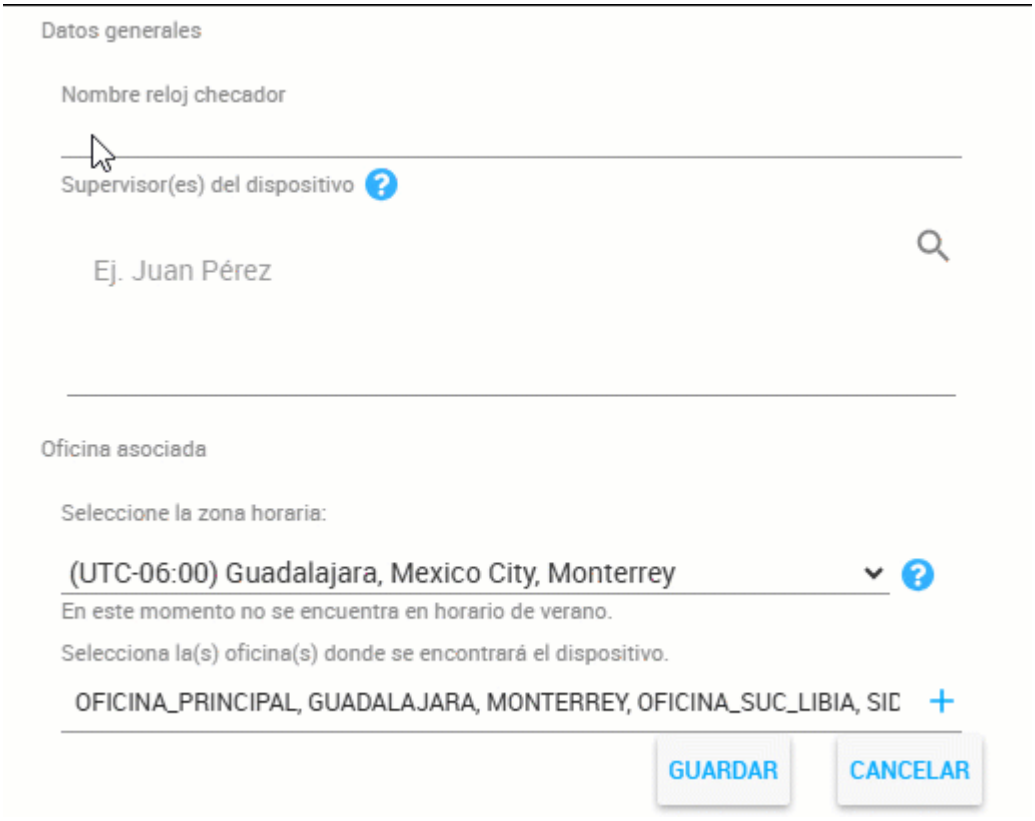


Haz clic en **Guardar**  para completar el preregistro.


Importante: las oficinas disponibles dependerán de la zona horaria seleccionada.

3. Configura la conexión de red.


Conecta el reloj checador a una **red WiFi.**

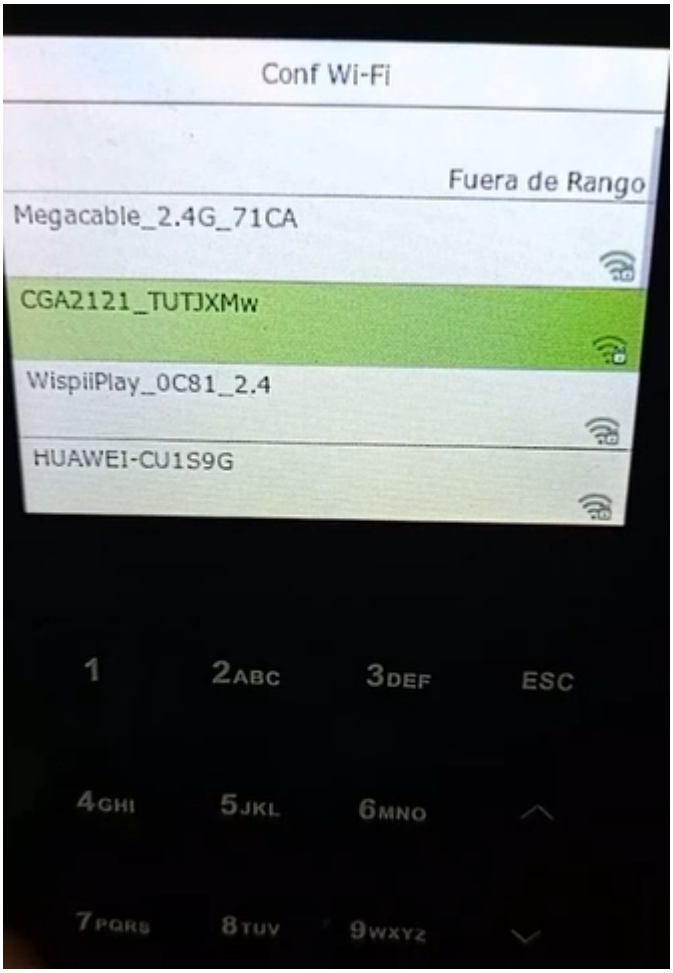

Ingresa la clave correspondiente a la red.

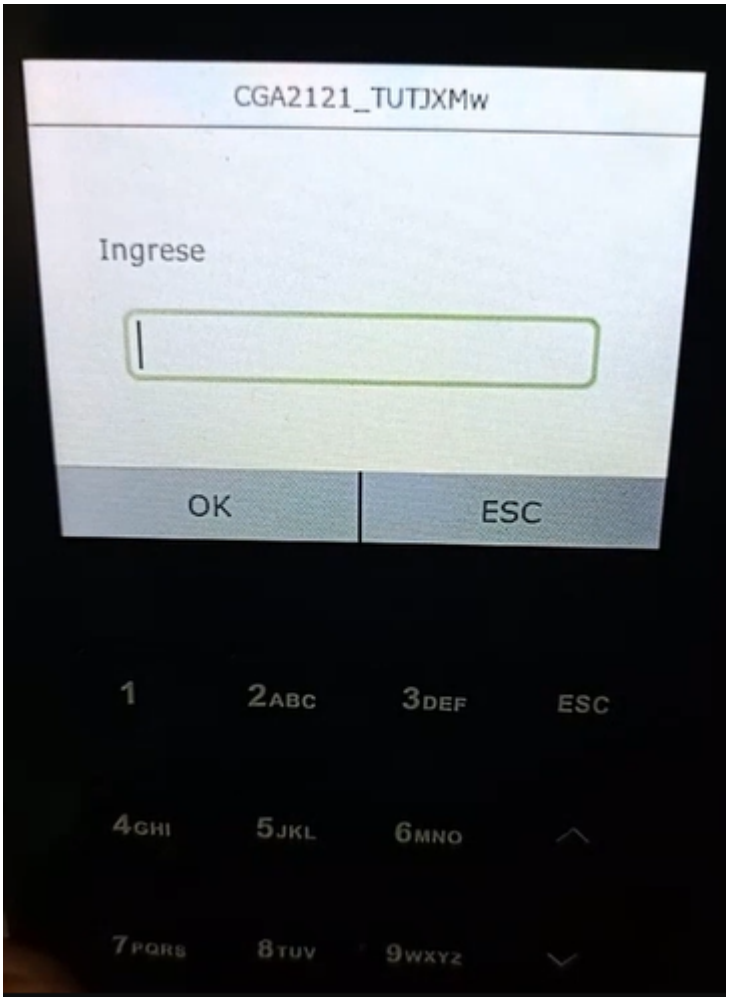

Si la configuración es correcta, se muestra la ventana inicial de bienvenida.

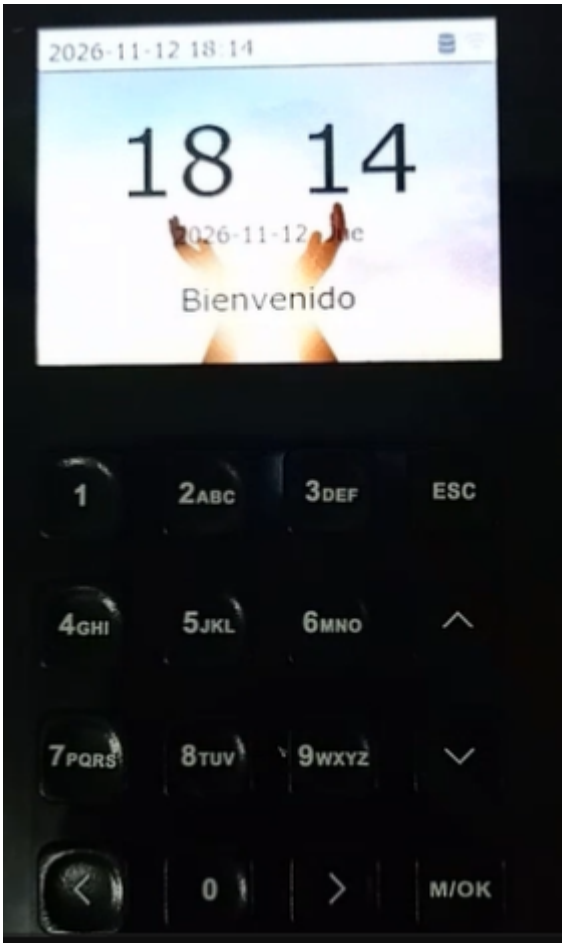


4. Activa el dispositivo.

Dirígete al módulo **Biométricos** 

, selecciona **Dispositivos** y localiza el reloj checador preregistrado.





En la columna **Operaciones**, haz clic en **Activar** 
.

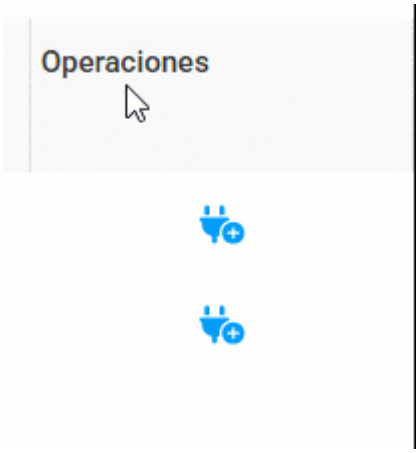

Captura los siguientes datos:

- **Serie:** escribe el número de serie que se encuentra en la parte de atrás del dispositivo físico.

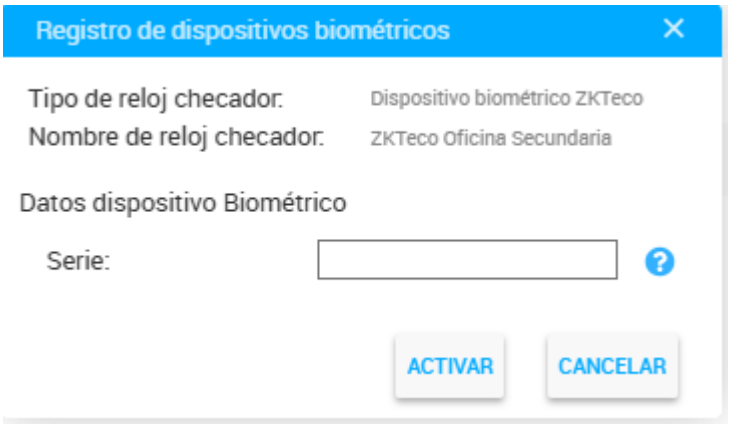

Haz clic en **Activar**  para completar el proceso.

Importante:

- Si eres **Administrador**, podrás consultar todos los dispositivos registrados. Si eres **responsable de un reloj checador**, solo visualizarás los equipos que tienes asignados.
- Para activar el reloj checador, no es necesario que se encuentre en la misma red donde se está realizando la activación del dispositivo.

Continúa con el proceso para sincronizar empleados con un dispositivo ZKTeco desde la versión web.

¡Bien hecho! Configurar un dispositivo ZKTeco con Siigo NOI Asistente desde la versión web permite dejarlo listo para registrar las asistencias de los empleados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com