Configurar el IIS conforme al Sistema Operativo

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-061376

Configurar el Internet Information Services (IIS) conforme al sistema operativo te permite identificar la versión de IIS compatible con tu equipo y realizar la configuración necesaria para favorecer el correcto funcionamiento de las aplicaciones web que utilizan este servicio en Windows.

1. Identifica la versión de IIS que se tiene según el sistema operativo, las cuales pueden ser:

- IIS 8.0, Windows 8, 8.1 (excepto Single Language) y Windows Server 2012.
- IIS 8.5, Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2.
- IIS 10.0, Windows 10 y Windows Server 2016.


Las versiones Basic y Home no son compatibles con esta funcionalidad.

2. Para la configuración del IIS es importante tener las siguientes consideraciones:

Ingresa al **panel de control**, dirígete a **Programas y características,** selecciona **Características de Windows** y activa la casilla de **Internet Information Services** y verifica que se encuentren activas las siguientes características:

En la sección de herramientas de administración web:

- Compatibilidad con la administración de IIS 6.
- Compatibilidad con la configuración de IIS 6 y metabase de IIS.
- Compatibilidad con WMI de IIS 6.
- Consola de administración de IIS 6.
- Herramientas de scripting de IIS 6.

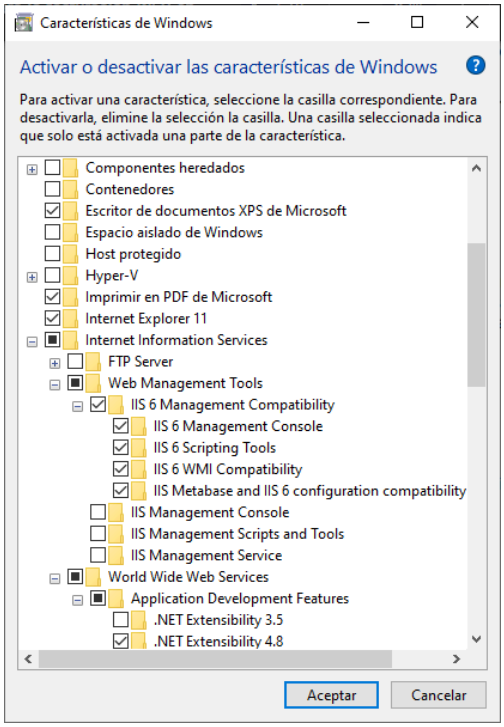


En la sección de servicios de World Wide Web dentro de Características de desarrollo de aplicaciones:

- Extensiones ISAPI.
- Filtros ISAPI.


En la sección de características HTTP comunes:

- Contenido estático.
- Documento predeterminado.
- Errores HTTP.
- Examen de directorios.
- Publicación en WebDAV.
- Redirección HTTP.

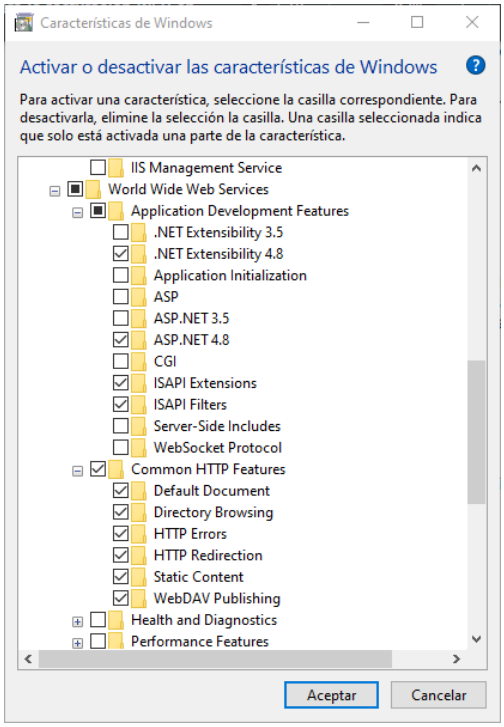


3. En el caso de no contar con un usuario administrador con los permisos necesarios, crea uno nuevo y para ello:

Ingresa al **panel de control de Windows**, localiza **cuentas de usuario** y **crea un nuevo usuario** como **administrador de Windows** con todos los permisos y con una contraseña.

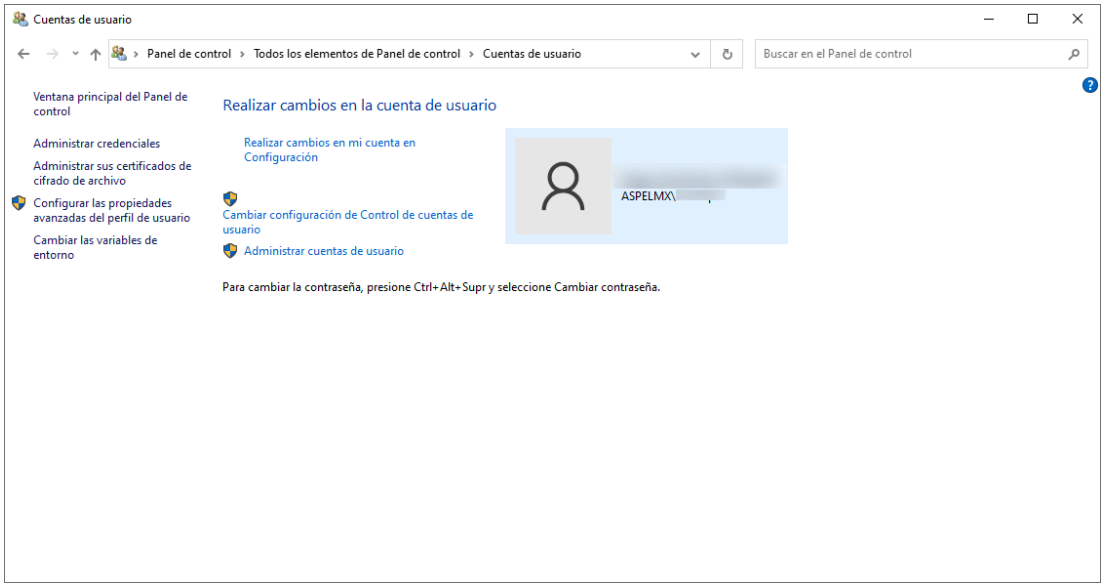


4. Con el usuario administrador, inicia sesión y verifica que el usuario administrador que se está utilizando tenga todos los permisos sobre el directorio que hace referencia a la variable de entorno TEMP; para ello realiza lo siguiente:

5. Abre el Explorador de Windows y en la barra de dirección escribe %TEMP%.

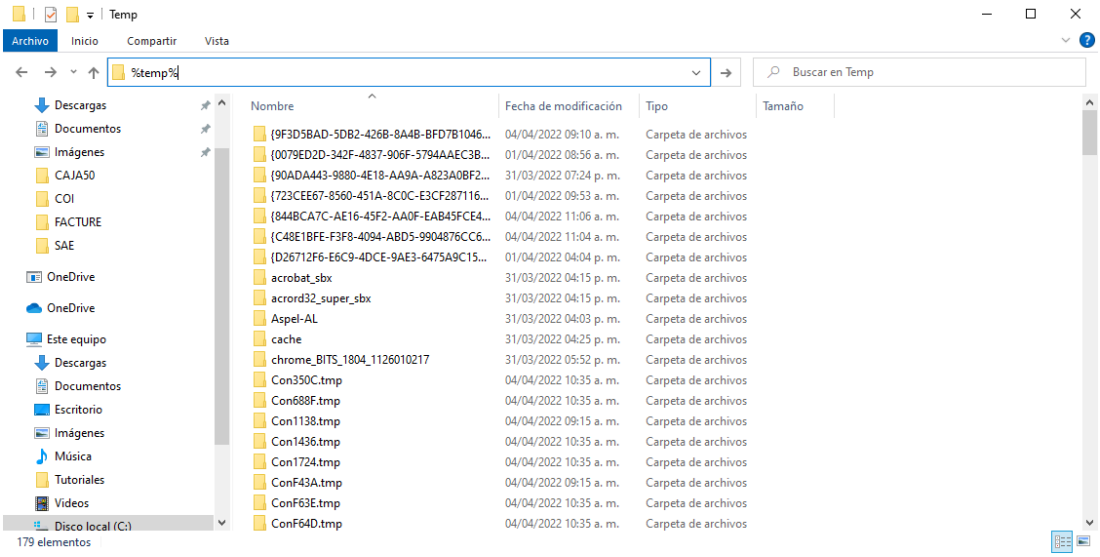


6. Presiona Enter o Intro y se abrirá el directorio TEMP; sube un nivel al directorio local y ubica la carpeta TEMP.

- Da clic derecho en las propiedades para verificar en la pestaña de Seguridad que el nuevo usuario tenga todos los permisos; de no ser así, agrégalos.

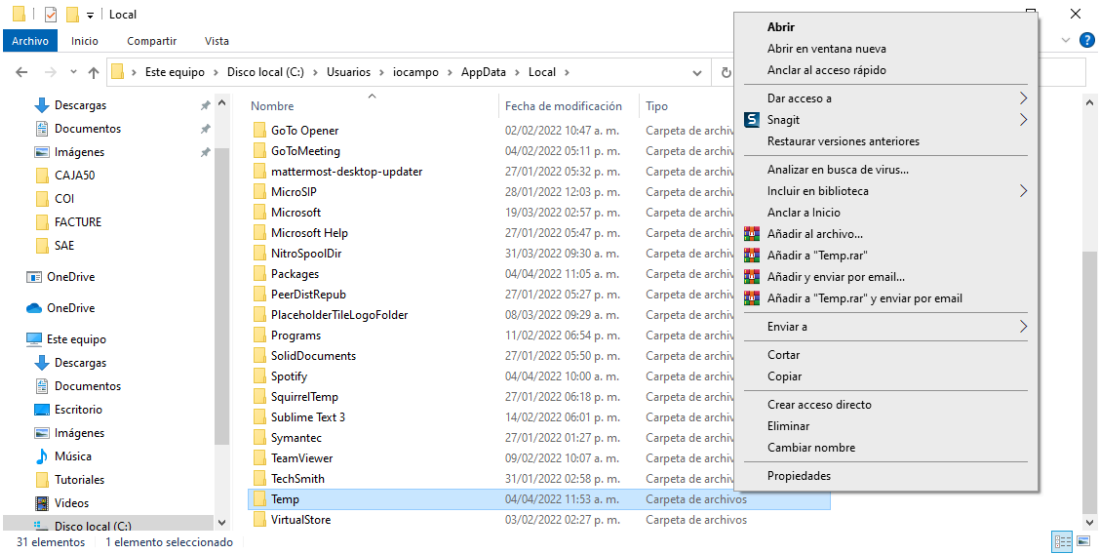


7. Ingresa al **panel de control de Windows**, dirígete a **Herramientas administrativas**, localiza **Administrador de Internet Information Services (IIS),** selecciona la opción de **grupo de aplicaciones** y elige el grupo llamado **AspelPool** o **AspelPool32**.

8. Si ya se tenía una instalación previa de Aspel CAJA 5.0, el grupo de aplicaciones aparecerá con el nombre de **AspelPoolCAJA**.

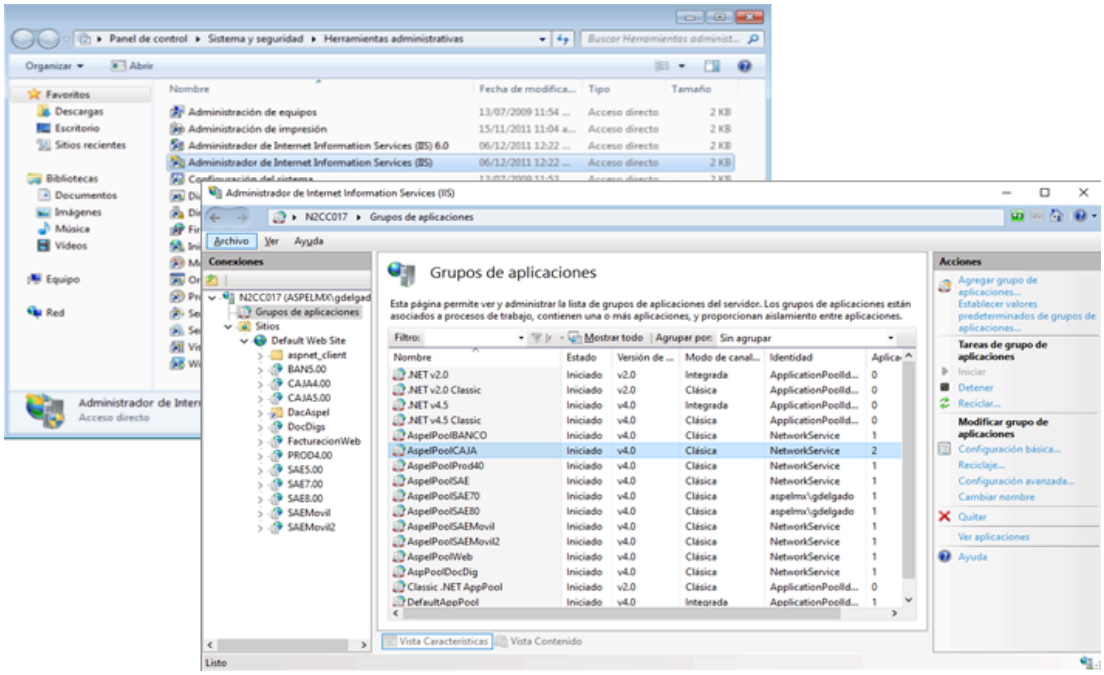

9. En AspelPoolCAJA, da clic derecho y selecciona **opciones avanzadas**; en el grupo **modelo de proceso**, selecciona la opción de **identidad**, da clic en el botón de los **tres puntos** , elige **cuenta personalizada** y elige el **usuario administrador** que se dio de alta.

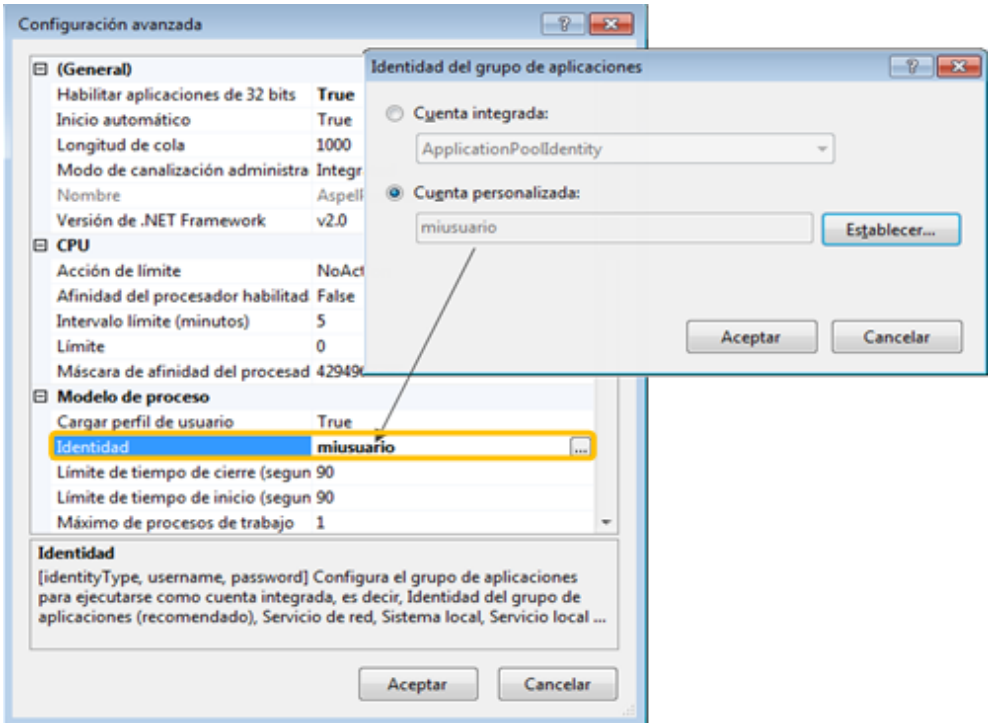

10. Una vez realizado lo anterior, ingresa a **Panel de control**, localiza **Herramientas administrativas**, dirígete a **Servicios**, ubica los servicios de **servicios de publicación de World Wide Web** y **servicio de administración de IIS** y reinicia ambos.

¡Listo! Con este proceso configuras el IIS conforme al sistema operativo.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com