Agregar permisos a la carpeta Aspel

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-089883

En el equipo servidor se deben dar permisos a la carpeta Aspel para el correcto funcionamiento del trabajo en red. De lo contrario se pueden presentar problemas en la instalación o la apertura del sistema.

1. Ubica la carpeta de **Aspel**, que de forma predeterminada se encuentra en tu equipo en la siguiente ruta:


- Sistema operativo de 32 bits

C:\Program Files (x86)\Common Files


- Sistema operativo de 64 bits

C:\Program Files \Common Files


2. Selecciona la carpeta y presiona clic derecho del mouse para seleccionar **Propiedades**.

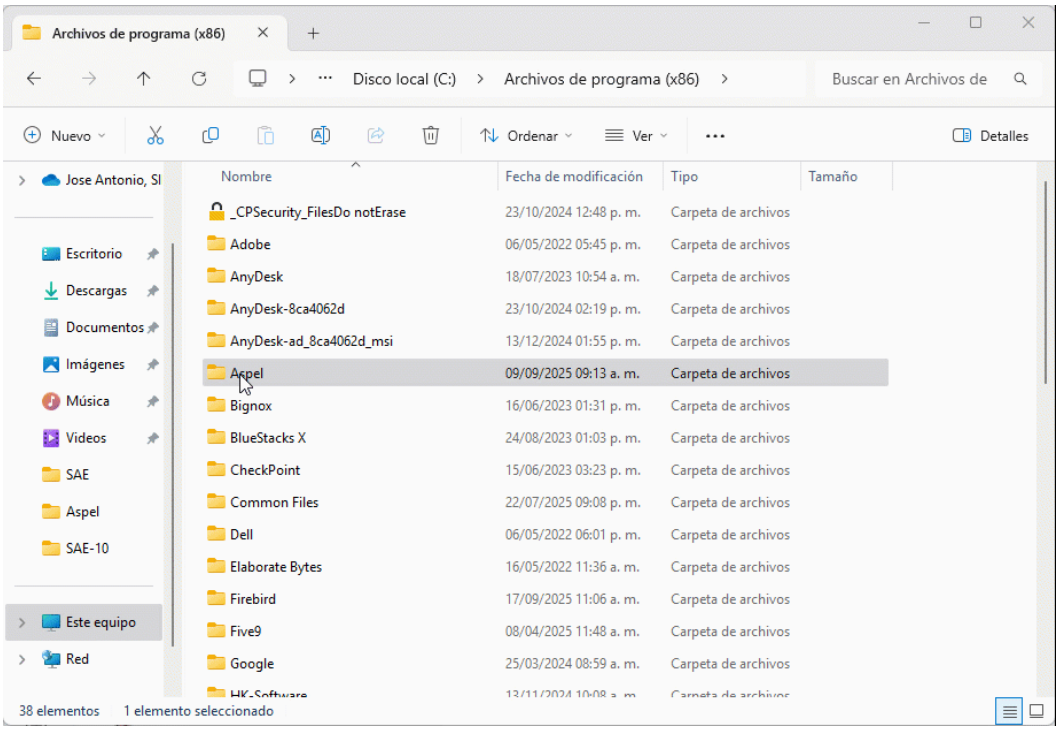


3. Dentro de la ventana de **Propiedades Aspel** das clic en la pestaña **Compartir** y pulsas en **Uso compartido avanzado**.

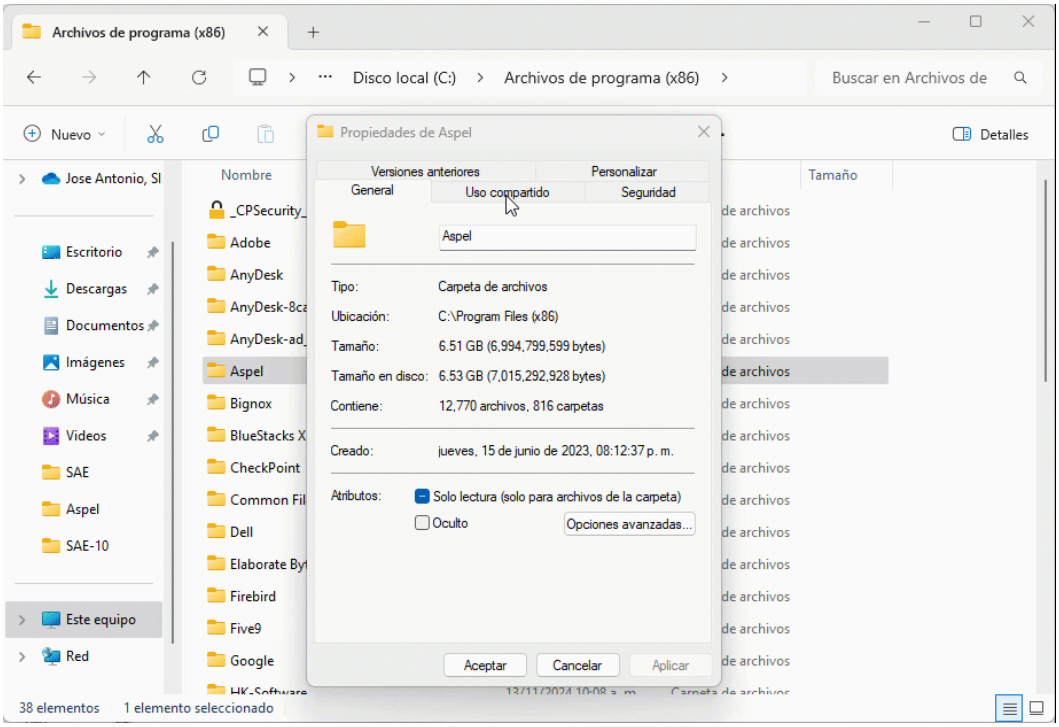

4. En la ventana de **Uso compartido avanzado** das clic en el botón **Permisos** y pulsas en **Agregar**.

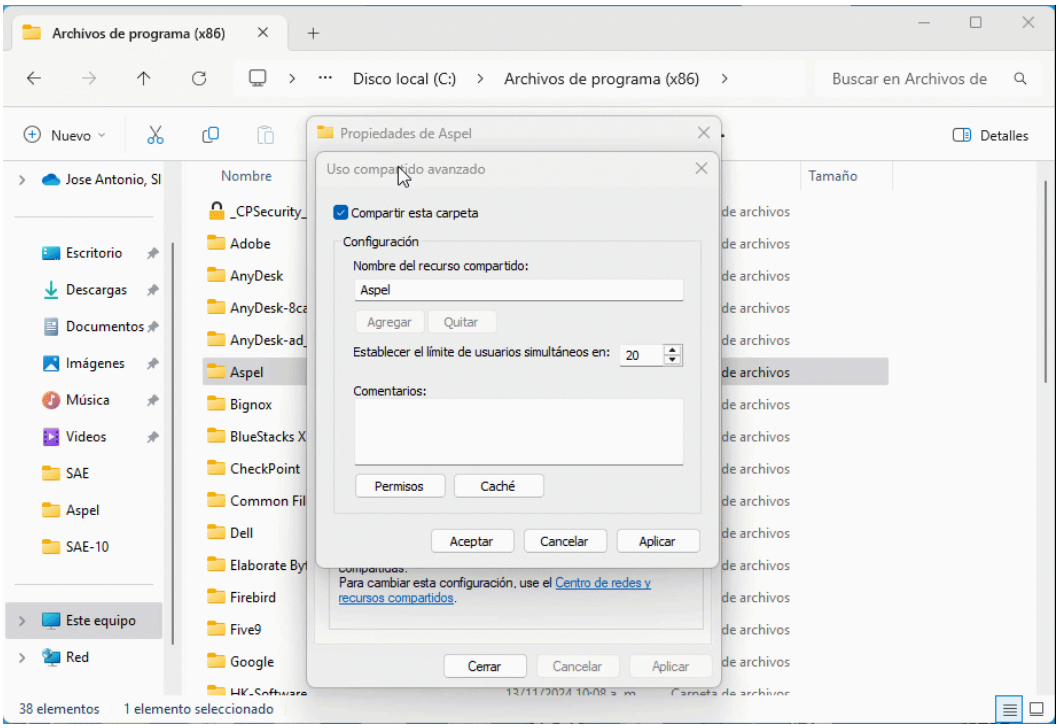

5. Después, escribe la palabra **Todos** o **Everyone** y presiona el botón **Aceptar**.

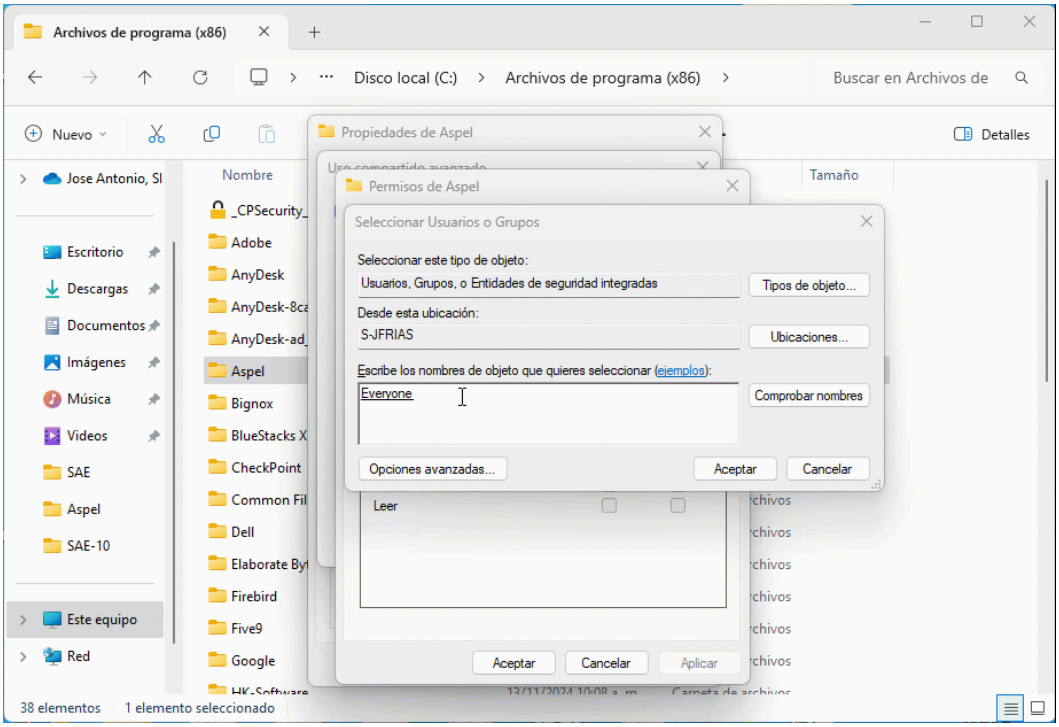

6. Finalmente, activa la casilla de **Control total** y das clic en **Aplicar** y **Aceptar** para cerrar las ventanas.

¡Listo! Sigue estos pasos para agregar permisos a la carpeta de Aspel, para el correcto funcionamiento del trabajo en red.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com