Crear contenedor de forma manual

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-081093

Crear un contenedor de forma manual te permite tener un control directo sobre cómo se almacenan y administran tus bases de datos en Firebird (FDB). Es útil porque puedes mantener la información organizada y asegurar que cada base de datos funcione correctamente desde el inicio, facilitando la administración de múltiples bases de datos de manera eficiente y confiable. Además, te brinda la flexibilidad de configurar cada contenedor según las necesidades específicas de tu empresa, adaptándose a distintos escenarios y proyectos.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:


1. Accede a la configuración del sistema

Ingresa por la ruta menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 


.



Después, dirígete a **Configuración de Base de Datos (BD)** y dentro de la pestaña **Directorio de datos** ubica el campo con el mismo nombre, también lo puedes encontrar con el nombre **Conexión**. Presiona el botón de los **tres puntos** 
.

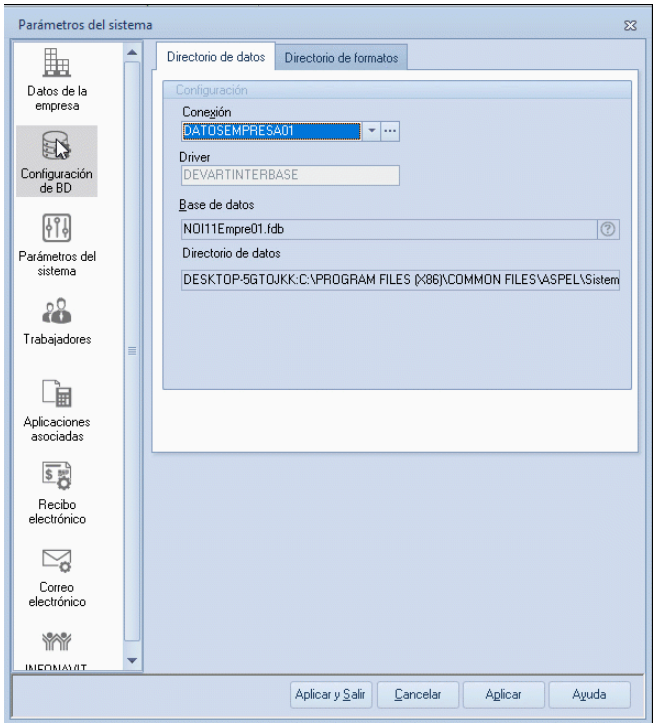


Observa la ventana de **Configuración avanzada**.

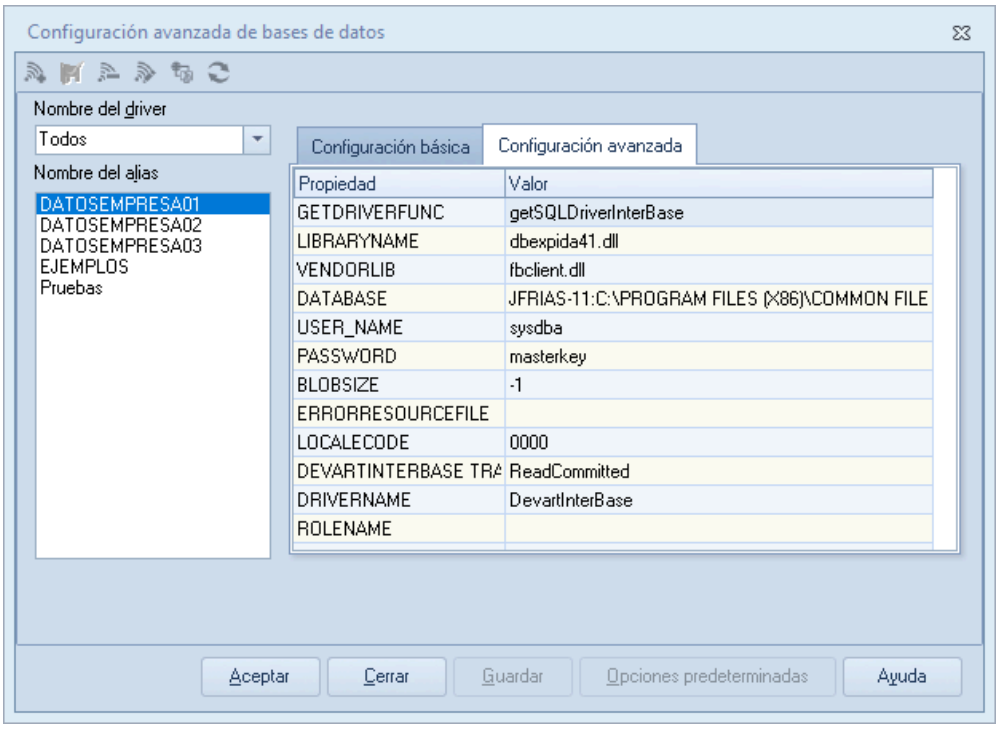


2. Crea un nuevo alias

Oprime en el ícono **Nuevo** , para abrir la ventana de **Nuevo alias**.

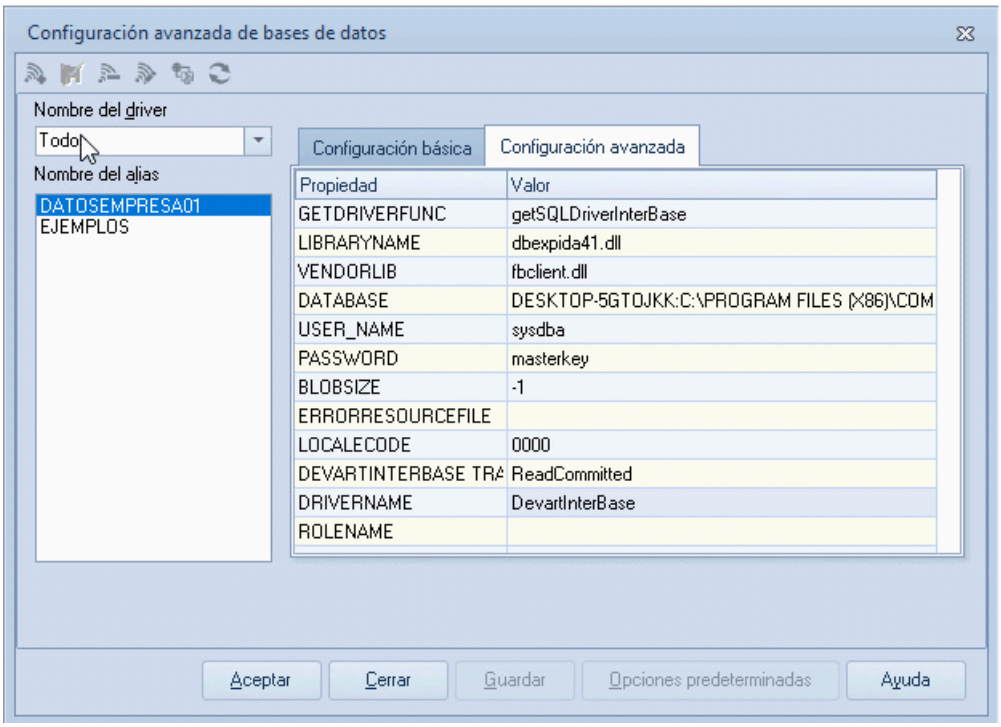


En el campo **Nombre del driver**, selecciona **DevartInterBase**.

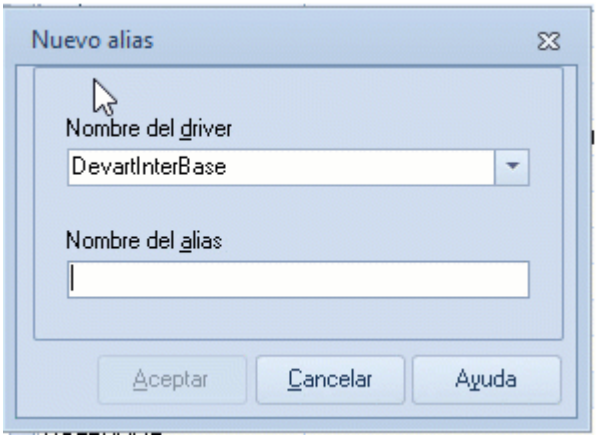


Ingresa el **nombre del alias**, por ejemplo: Pruebas01, y haz clic en el botón **Aceptar** 

.

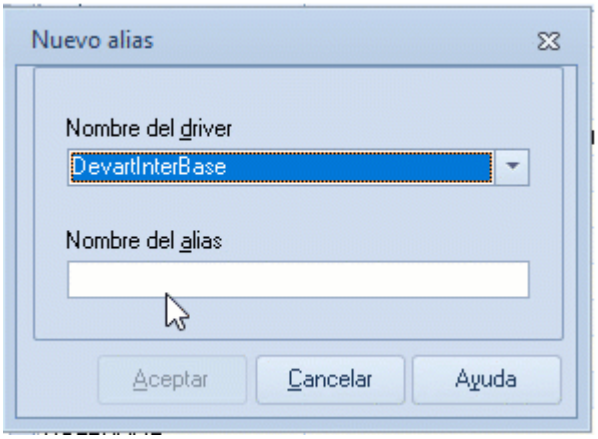


Del lado izquierdo se visualizará el **nuevo alias creado**.

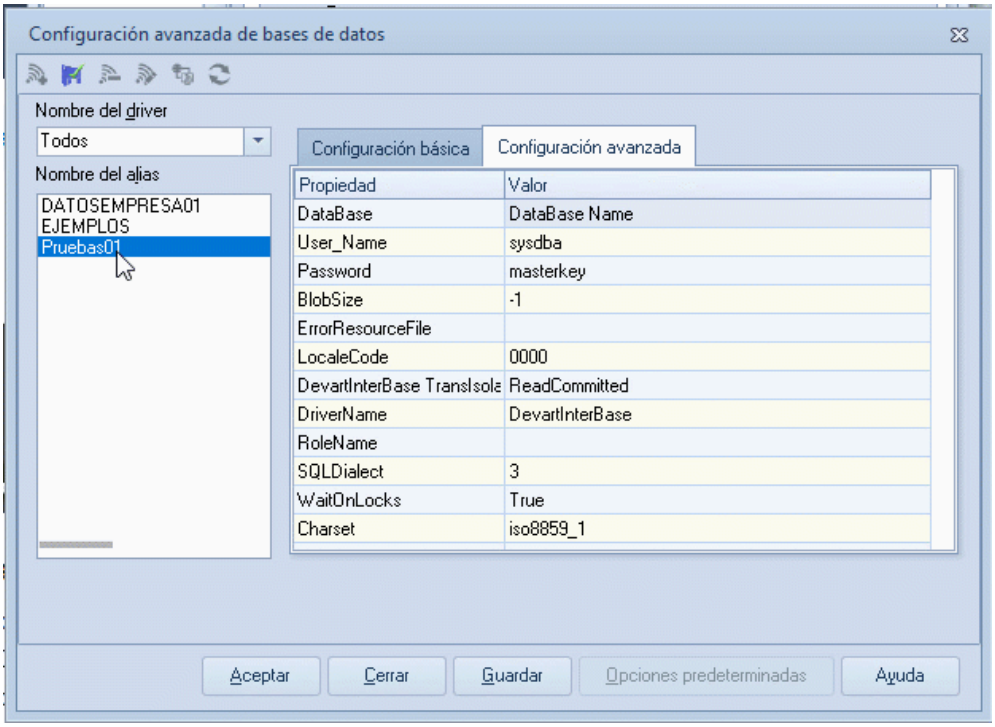


3. Define la ruta de la base de datos

Para copiar la ruta de una base de datos previamente creada, haz lo siguiente:


Primero, selecciona el alias de la empresa (por ejemplo 1) y copia la ruta del campo **DataBase**.

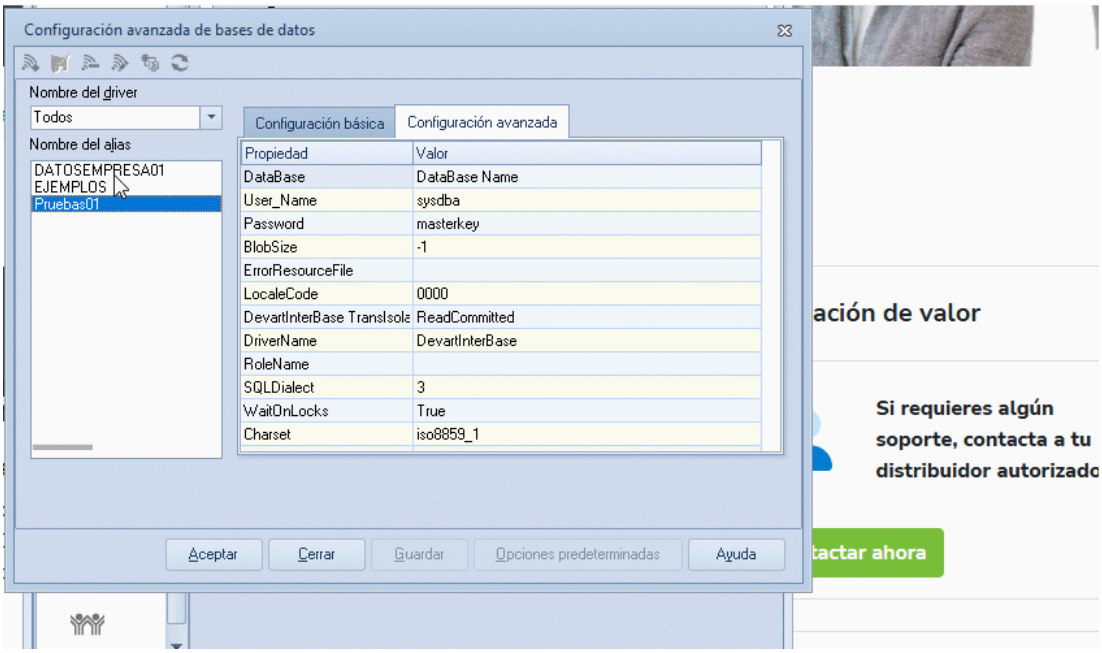


Luego, selecciona el **alias recién creado** y pega la ruta en el mismo campo de nombre **DataBase**.

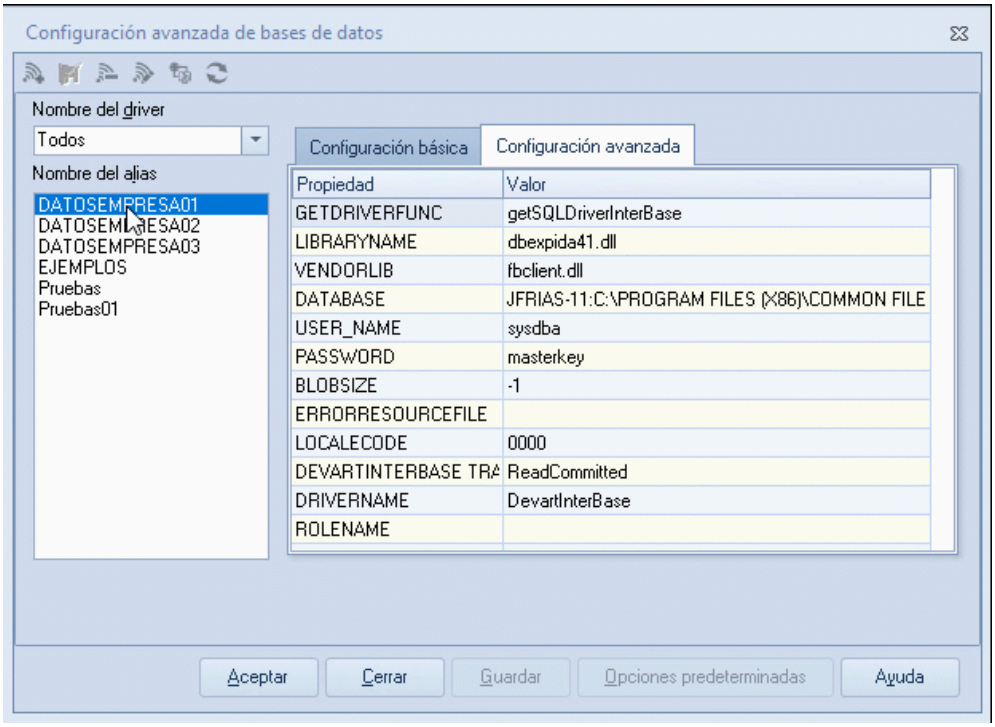


Edita la ruta al final, reemplazando el nombre de la empresa por el de tu alias (nombre del sistema y la empresa).

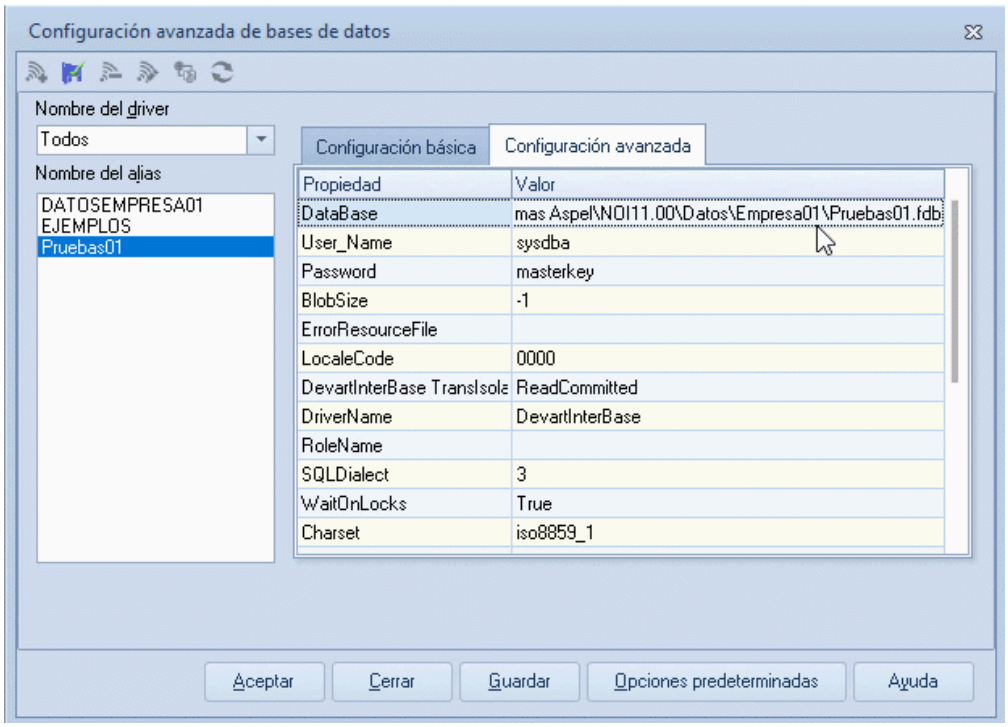

Importante: asegúrate que no tenga espacios después del nombre de tu alias, ya que inmediatamente después del nombre debe seguir la extensión ***.FDB**.


Pulsa en el botón **Aceptar** 

, enseguida se mostrará un mensaje de advertencia, pulsa en **Sí**.

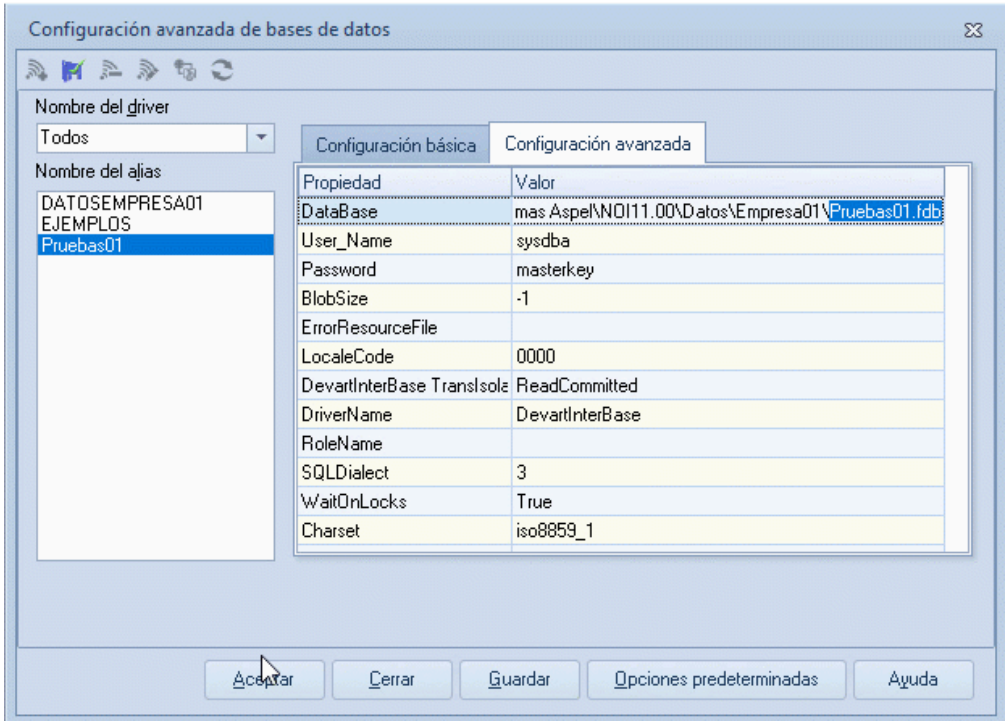

4. Finaliza la configuración

En este punto, en el campo **Directorio de datos** o **Conexión** se mostrará en automático el nombre de tu nuevo alias.

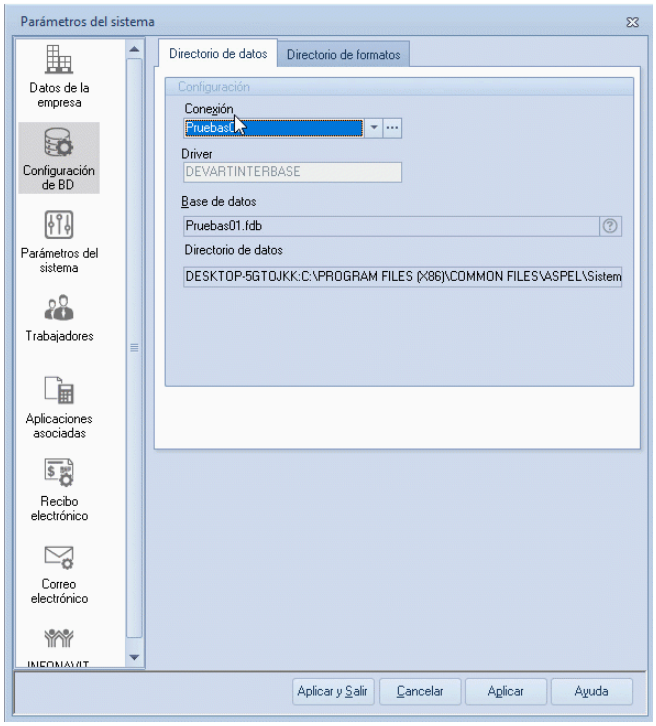

Regresa al alias original y haz clic en el botón **Aplicar**  o en **Aplicar y salir**  para cerrar la ventana.

Nota: para completar el proceso, consulta cómo crear las tablas de la base de datos.

¡Excelente! Ya estás preparado para crear contenedor de forma manual siempre que lo requieras.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com