Agregar permisos a la carpeta Aspel

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-PROD-067216

Agregar permisos a la carpeta Aspel es esencial para trabajar en red con PROD de manera eficiente. Al otorgar estos permisos en el equipo servidor, todos los usuarios pueden acceder al sistema sin contratiempos, lo que evita errores al abrir o instalar el software y asegura que la información se comparta correctamente entre los colaboradores. Este ajuste facilita el acceso compartido al sistema, contribuye a un funcionamiento estable y favorece la continuidad de las operaciones.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ubica la carpeta de Aspel

De forma predeterminada, la carpeta Aspel se encuentra en una de las siguientes rutas:

- **Sistema operativo de 32 bits:**


C:\Program Files\Common Files\

- **Sistema operativo de 64 bits:**

C:\Program Files (x86)\Common Files\


2. Ingresa a las propiedades de la carpeta

Selecciona la carpeta Aspel, haz clic derecho y elige la opción **Propiedades**.

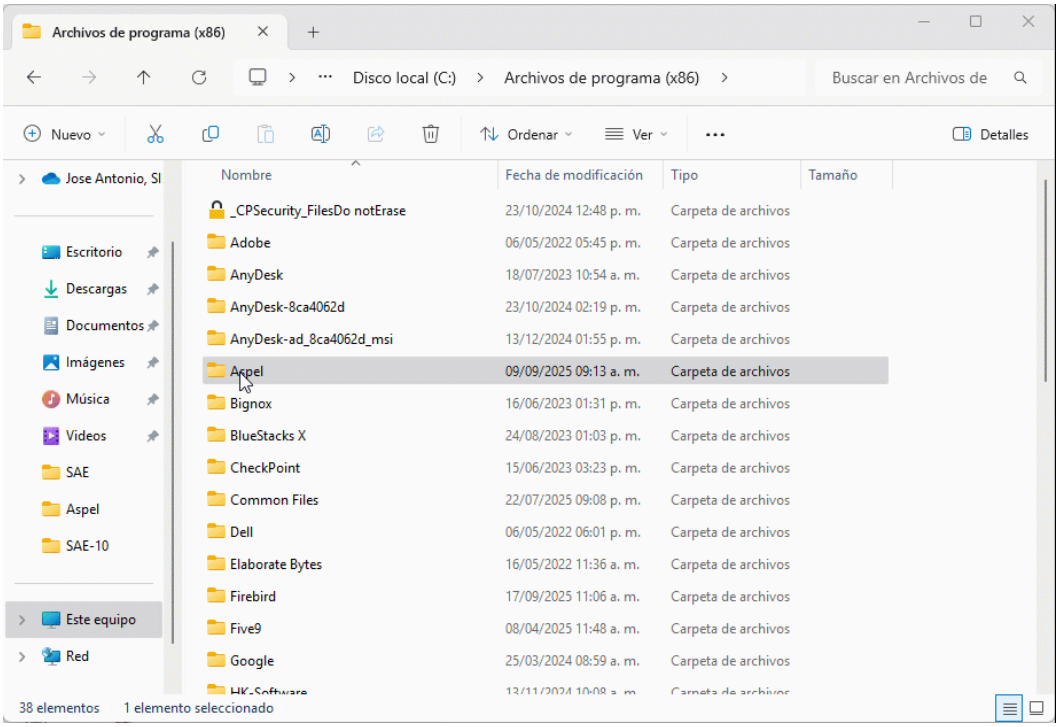


3. Accede a las opciones de uso compartido

Dentro de la ventana, selecciona la pestaña **Compartir** y haz clic en **Uso compartido avanzado**.

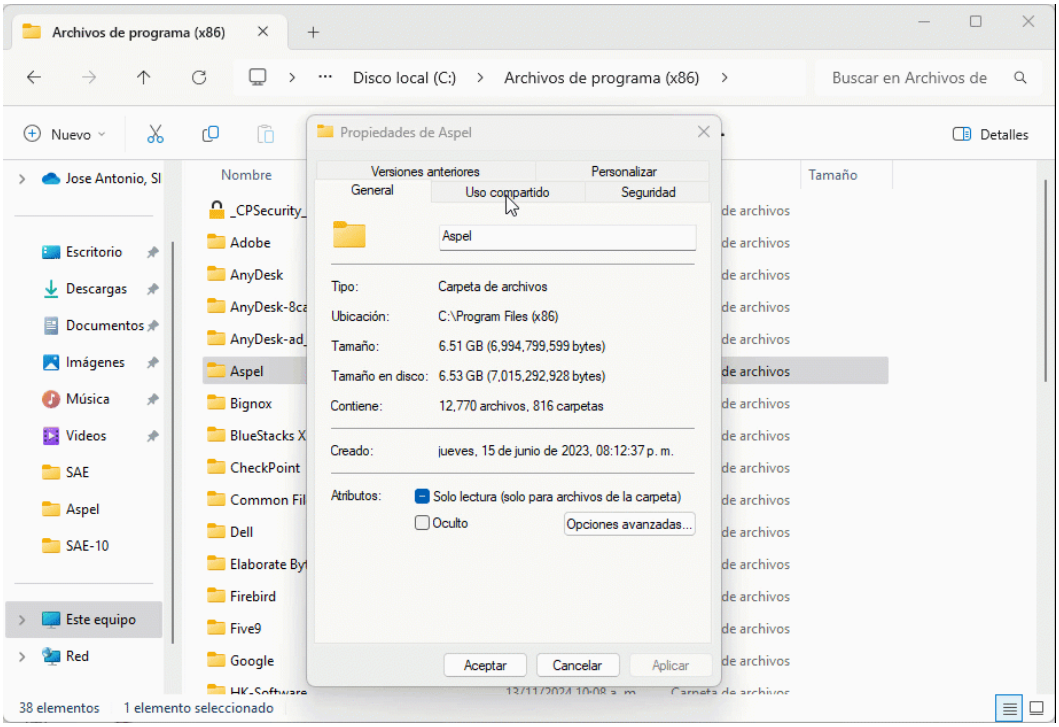


4. Configura los permisos


En la ventana **Uso compartido avanzado**, haz clic en **Permisos** y después en **Agregar**.

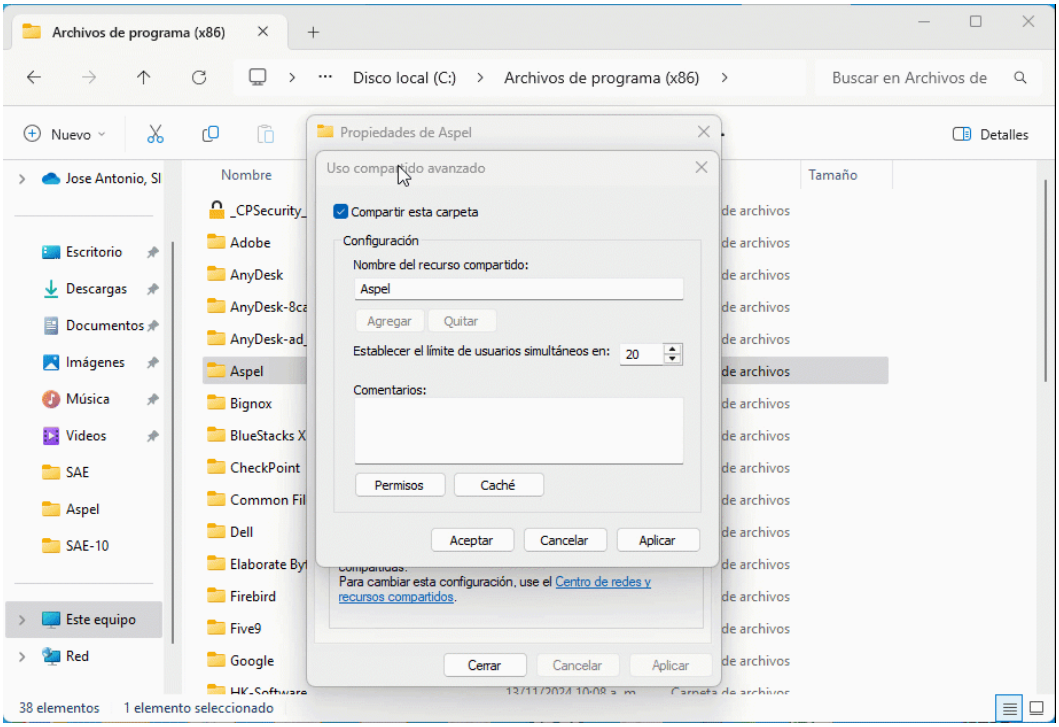

5. Agrega usuarios


En la sección **Nombres de grupo** o **usuarios**, escribe **Todos** o **Everyone** y haz clic en **Aceptar**



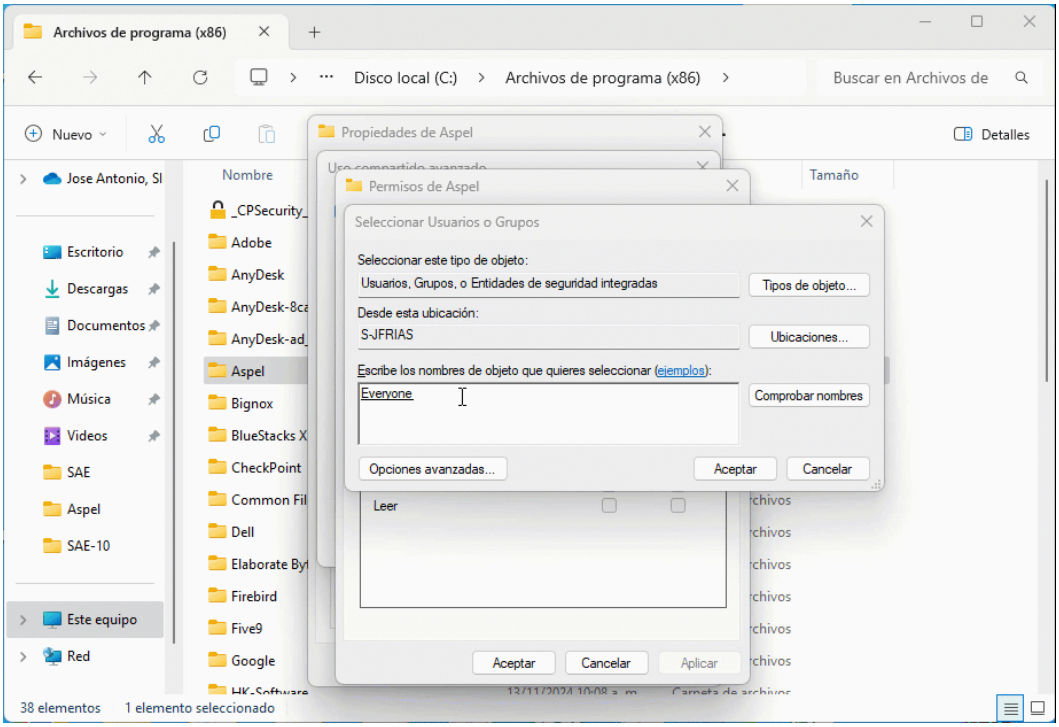

6. Otorga el control total

Activa la casilla **Control total**, haz clic en **Aplicar** 

y después en **Aceptar** 

para guardar los cambios.

¡Bien hecho! Agregar permisos a la carpeta de Aspel permite el correcto funcionamiento del trabajo en red.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com