Detectar todas las licencias de usuarios adicionales (nuevas versiones)

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-105885

Detectar todas las licencias de usuarios adicionales (nuevas versiones) te ayudará a identificar y corregir situaciones en las que el sistema no reconoce correctamente las licencias de usuarios adicionales. Realizar esta revisión permite mantener el acceso adecuado a las funciones del sistema, evitar interrupciones en el trabajo diario y asegurar que los equipos puedan conectarse y operar de manera correcta dentro del entorno de Siigo Aspel.

Caso 1

En el instalador del sistema cuenta con un archivo llamado **AspJ90SAE.dll**, cuya función es realizar los procesos de activación y monitoreo de licencias.

Importante: este proceso se realiza en el equipo que funciona como servidor; genera un respaldo de tu información.

Solución:


1. Desactiva el parámetro del servidor de licencias en SAE 10.0.

- Ingresa a la ruta: **menú Configuración** y selecciona **Servidor de licencias**.




- Deshabilita la casilla de Activar el servidor de licencias de usuarios adicionales; después da clic en el botón **Aceptar** 

.

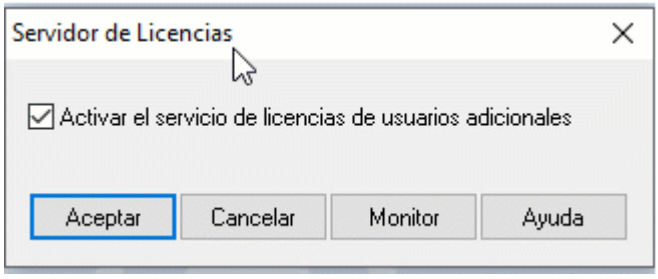


- Por último, confirma el mensaje de advertencia indicando que el sistema se cerrará.

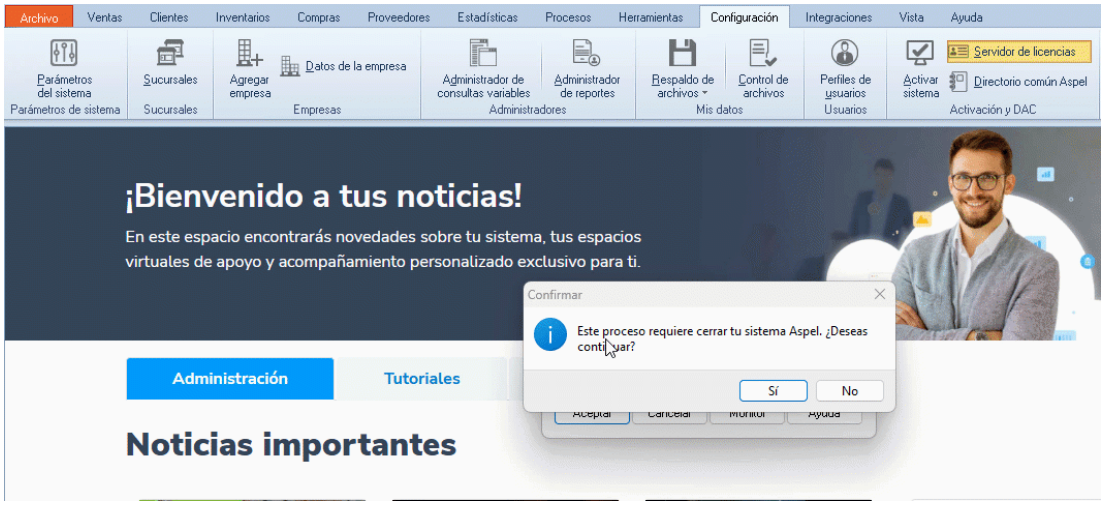


2. Renombra el archivo AspJ90SAE.dll.

- Ingresa desde tu equipo de cómputo a la ruta: C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-SAE

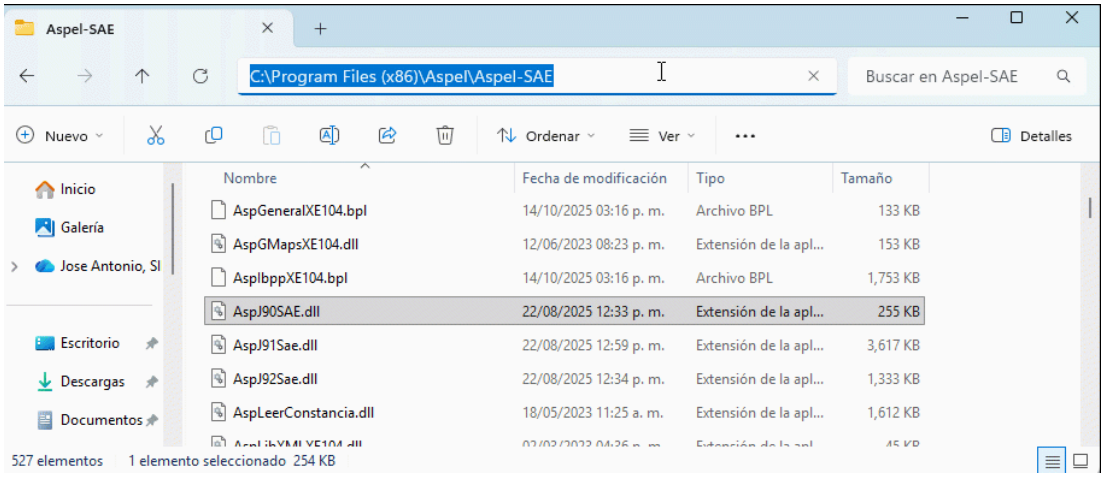

- Localiza y renombra el archivo **AspJ90SAE.dll**, da clic derecho, oprime en la opción **Cambiar nombre** o pulsa la tecla **F2**.

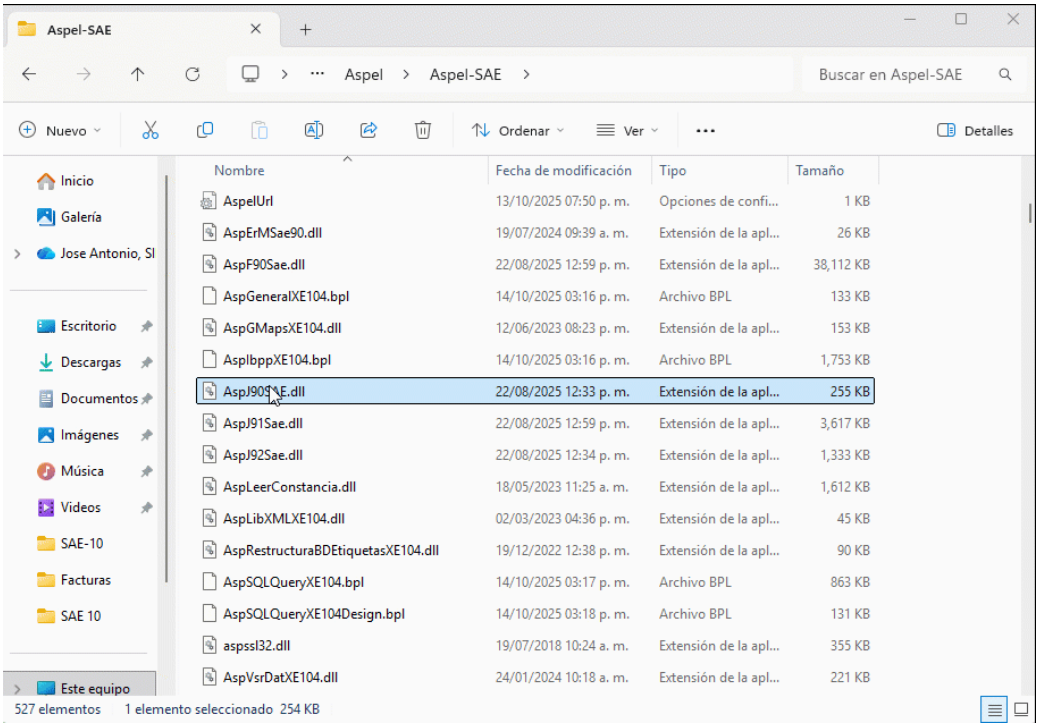


3. Activa el servidor de licencias.

- Ingresa desde tu sistema a la ruta: **menú Configuración** y selecciona **Servidor de licencias**.




- Habilita la casilla de Activar el servidor de licencias de usuarios adicionales; después da clic en el botón **Aceptar** 

.

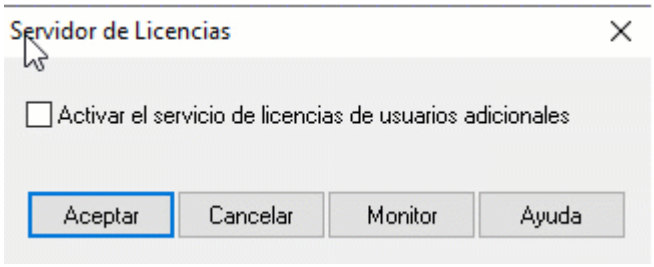

4. Realiza la reparación del Aspel SAE 10.0 con el último reinstalable.

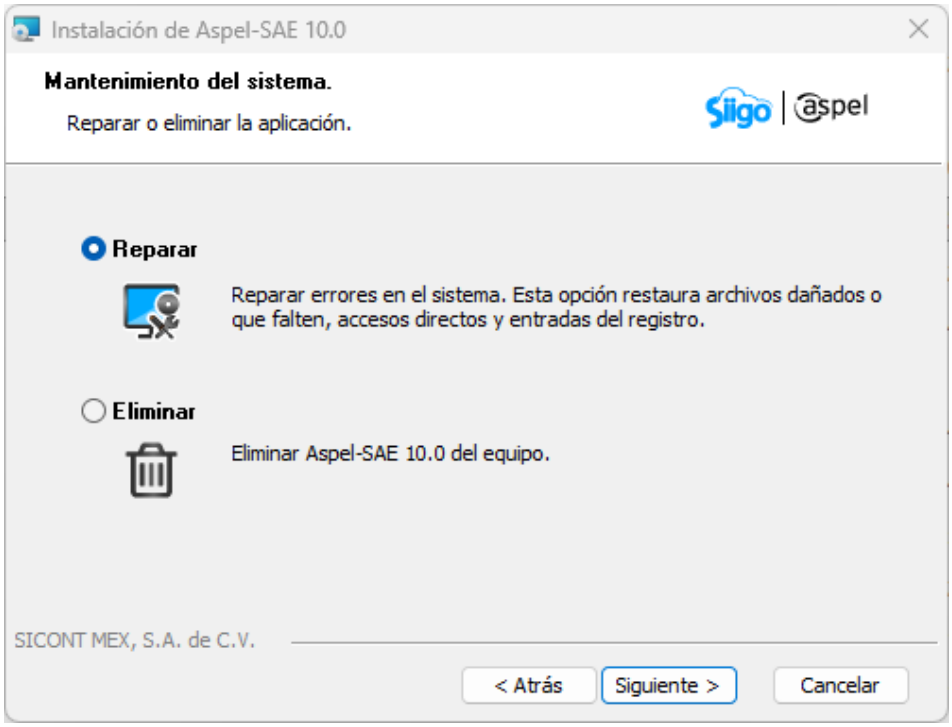


Caso 2


Renombra y copia el archivo Libeay32.dll en la ruta especificada.

Solución:

5. Renombra el archivo **Libeay32.dll**, ubicado en la ruta: C:\Windows\SysWOW64 o C:\Windows\System32

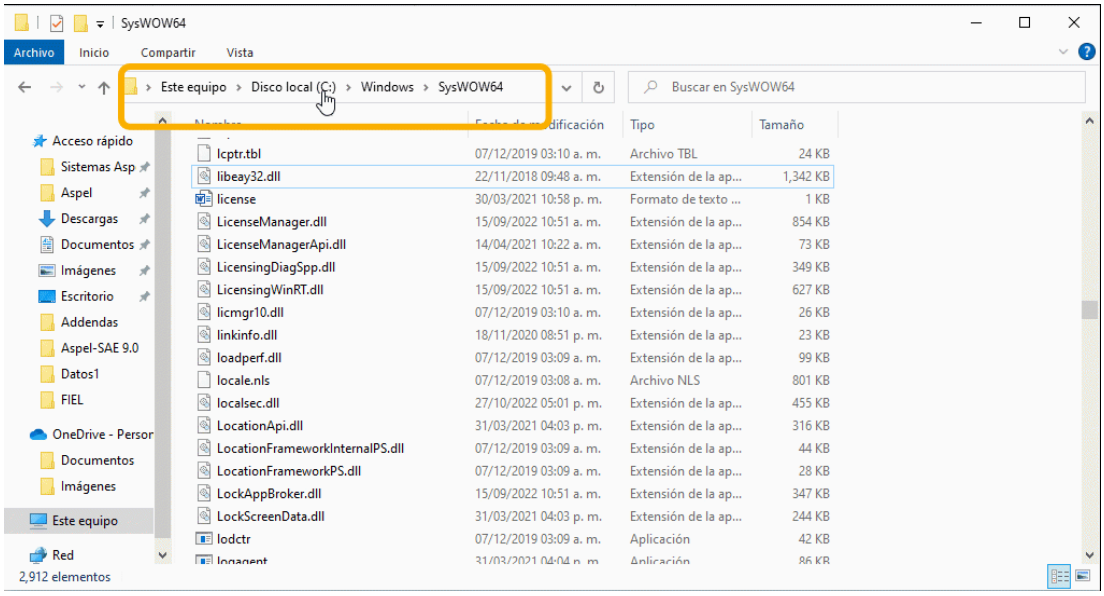


6. Copia el archivo **Libeay32.dll** de la carpeta de instalación Aspel SAE a la carpeta Syswow64 o System32.

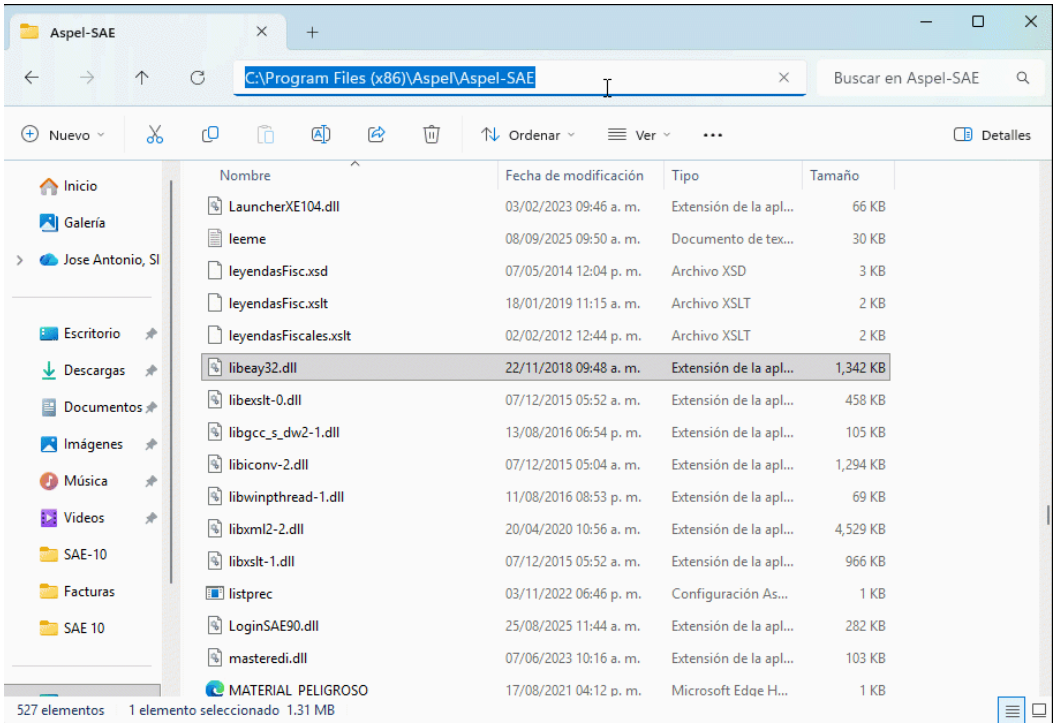

7. Reiniciar el servidor de licencias de usuarios Aspel.

- Dirígete a la ruta: **Panel de control, Herramientas administrativas, Servicios**, localiza la opción **Licencias de usuarios Aspel**.

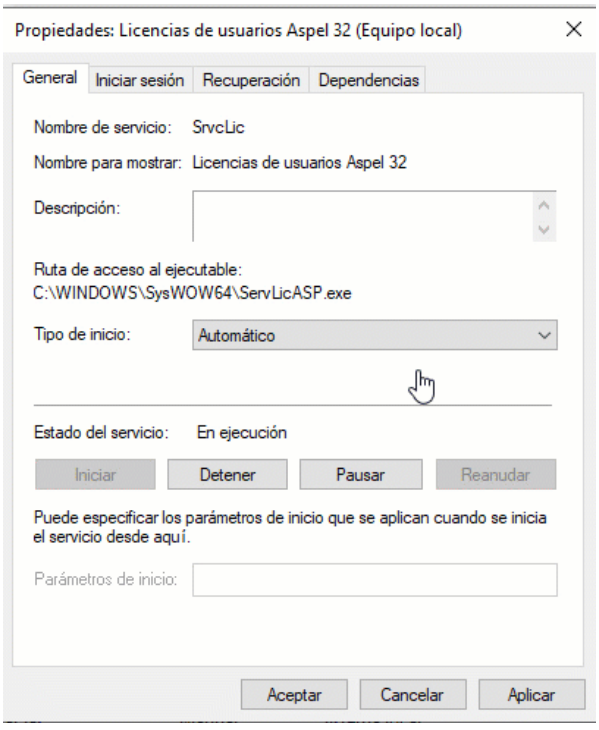

- Pulsa en el botón **Detener,** después en **Iniciar** y, para finalizar, en **Aceptar** 

.

¡Listo! Sigue estos pasos para detectar todas las licencias de usuarios adicionales (nuevas versiones).

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com