Localizar el DAC en la instalación de NOI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-087976


Localizar el Directorio de Archivos Comunes (DAC) en la instalación de NOI es fundamental para que las estaciones de trabajo puedan acceder correctamente a la información del sistema y operar en conjunto sin interrupciones. Es útil para garantizar una comunicación adecuada entre los equipos, evitar errores durante la instalación y asegurar que el sistema funcione de manera estable desde el inicio o al presentar fallas de acceso.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Verifica la conexión de los equipos en la red

Desde el equipo **servidor**, realiza la siguiente verificación:

- Abre el explorador de archivos con **Windows + E**.

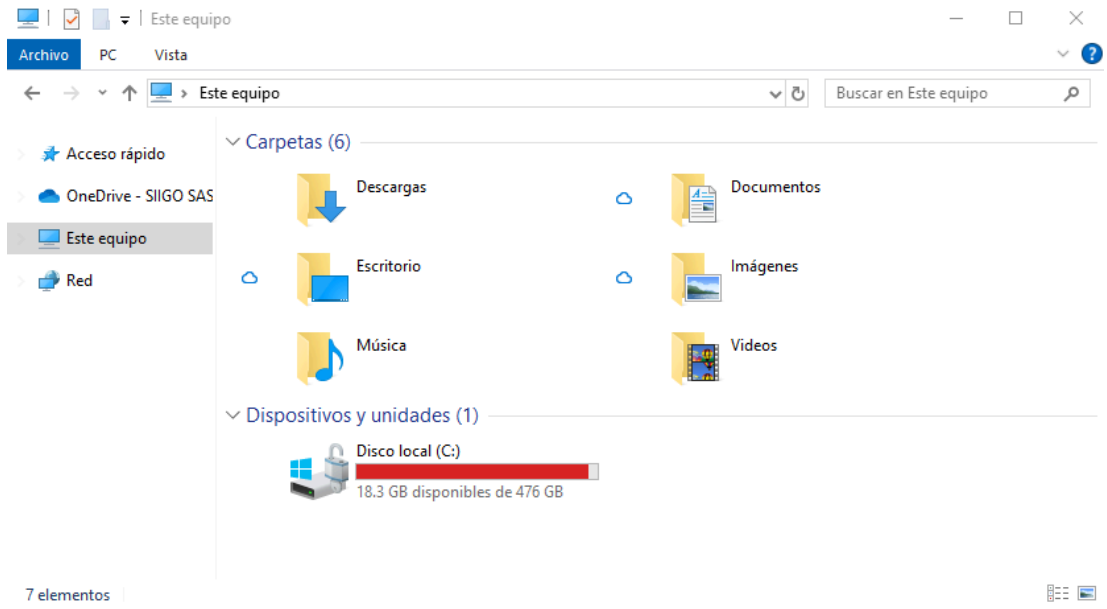

- En el panel izquierdo, selecciona **Red** 

. Confirma que el equipo que usarás como estación de trabajo aparezca en el listado.



Nota: si el equipo no se visualiza, solicita apoyo a tu área de sistemas para habilitar su visibilidad y correcta configuración en la red.


2. Accede a los equipos según el tipo de red

Con contraseña:


- Haz doble clic sobre el equipo. Ingresa el **usuario y la contraseña de Windows** del equipo al que deseas acceder.



- Para evitar bloqueos, puedes desactivar la protección con contraseña:
  - Ve al **Panel de control** e ingresa al **Centro de redes y recursos compartidos**.

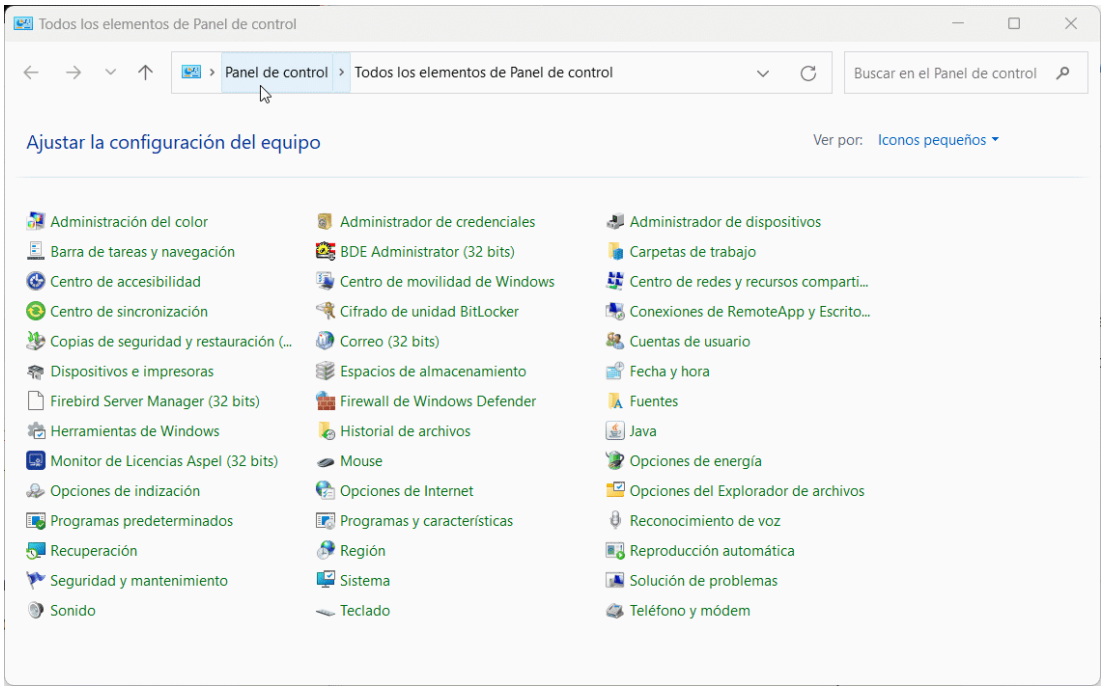

- Selecciona **Configuración de uso compartido avanzado**, dirígete a **Uso compartido con protección por contraseña** y verifica que esté activada la opción **Desactivar el uso compartido con protección por contraseña**.

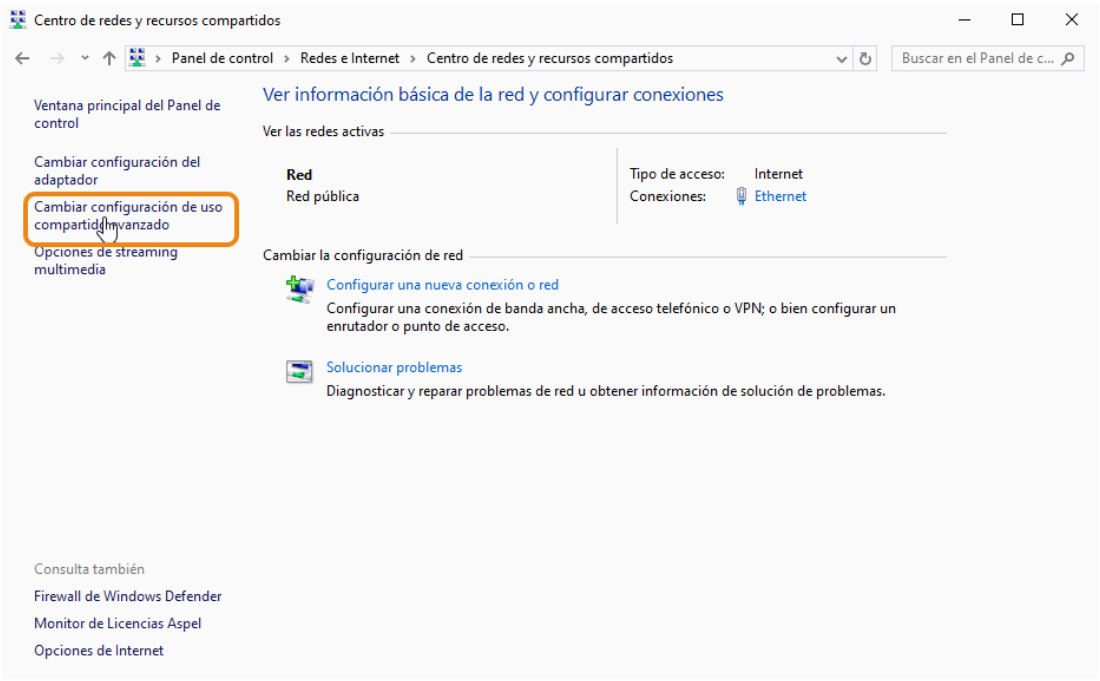

Importante: reinicia los equipos después de aplicar este cambio.

Sin contraseña:

- Al dar doble clic sobre el equipo, se mostrarán automáticamente las carpetas que están compartidas en ese equipo, sin solicitar credenciales.






- Si logras acceder correctamente, repite este proceso en la estación de trabajo.

Nota: después de validar este punto, intenta nuevamente la instalación.

3. Verifica el acceso a la red desde la estación de trabajo

- Abre el explorador de archivos y en la barra de direcciones, escribe el **nombre del equipo** o la **IP del servidor** de la siguiente manera:

\\NombredelServidor o **\\IPdelServidor**.

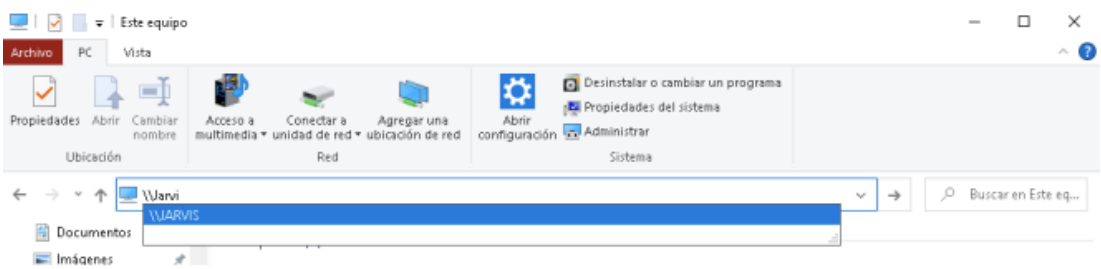


- Si la conexión es correcta, visualizarás las carpetas compartidas.



- Si no te permite ver los recursos compartidos, o te muestran estos mensajes:
  - «Windows no encuentra '\\ipequipo'.»



- - «'\\ipequipo'. No se ha encontrado la ruta de acceso a la red»

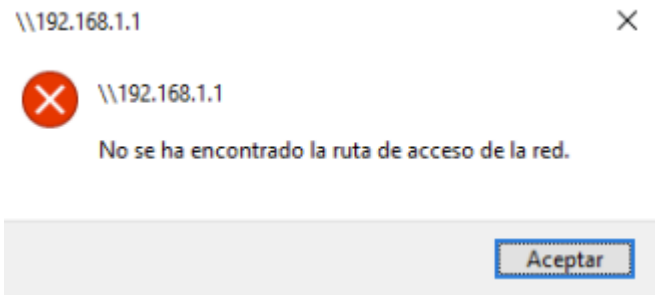

Revisa lo siguiente:

- Que el nombre del equipo o la dirección IP (Protocolo de Internet, identificador único del equipo en la red) estén escritos correctamente.
- Que los equipos estén bien configurados en la red (apóyate con tu área de sistemas).

4. Configura el uso compartido del DAC


Ubica la carpeta del **DAC** en el servidor, generalmente se encuentra en:

- - **Equipos de 64 bits:** C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel
  - **Equipos de 32 bits:** C:\Program Files\Common Files\Aspel


Nota: si el DAC es personalizado, localiza la carpeta compartida.

Habilita el uso compartido:


- - Haz clic derecho sobre la carpeta del **DAC**, selecciona **Propiedades** y accede a la pestaña **Uso compartido**.

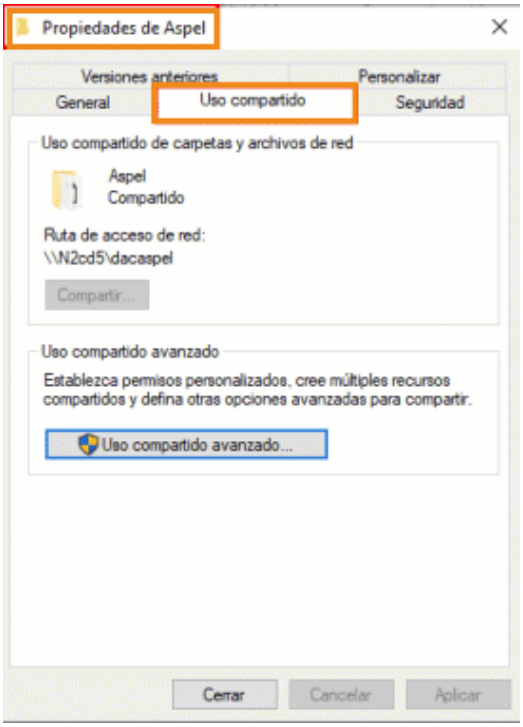

- - Revisa que la carpeta se encuentre compartida.

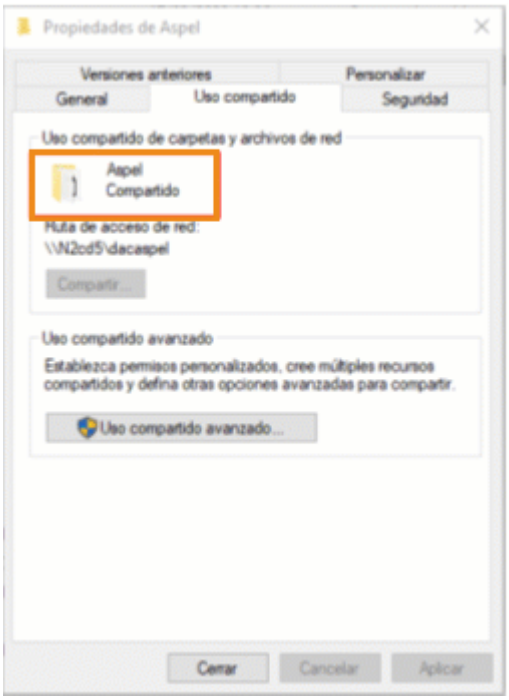


- Si no está configurada, ingresa a la carpeta del DAC, haz clic derecho y selecciona **Propiedades**. Después, accede a **Uso compartido**, entra en **Uso compartido avanzado** y activa la opción **Compartir esta carpeta**.

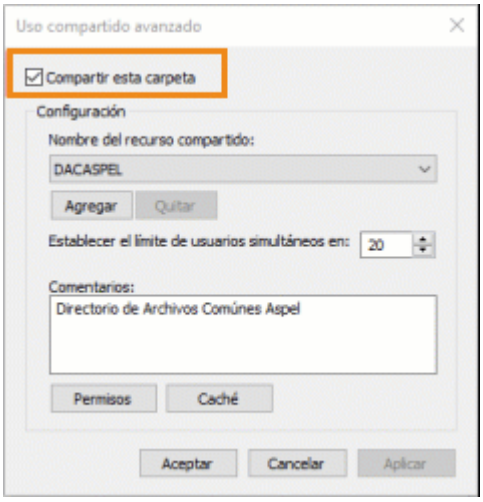

Revisa los permisos del DAC compartido:

- - Haz clic en **Permisos** y confirma que los usuarios estén agregados dependiendo de la forma de trabajo:
    - **En grupo de trabajo:** administrador, usuarios autenticados y todos.
    - **En dominio:** administrador y cada usuario del dominio que utilizará el sistema.
- Asegúrate de que todos los usuarios cuenten con los permisos necesarios (**Control total, Cambiar y Leer**) para su correcto funcionamiento.

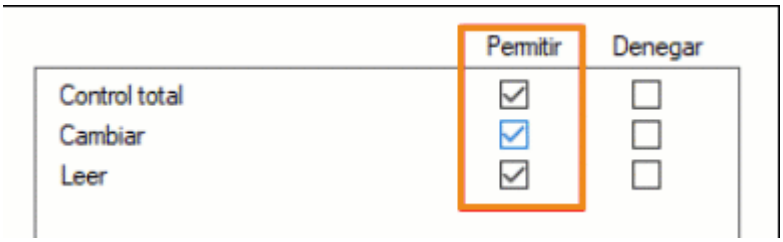

5. Aplica los cambios

Para finalizar, guarda los cambios, reinicia el equipo e intenta nuevamente la instalación.

¡Excelente! Ahora sabes cómo localizar el DAC en la instalación de NOI y asegurar que tus estaciones de trabajo funcionen correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com